






Bildschirmgröße:
55" - 100"

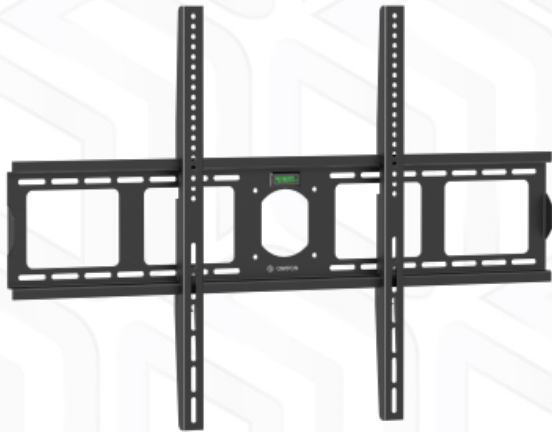

Max. Belastung:
80 kg



VESA:
75x75 - 800x600 mm



Reichweite vom
Montagepunkt aus:
35 mm

Werkstoff

Max. Belastung von Monitoren/TVs
VESA Größen

Diagonale (min.)

Diagonale (max.)

Menge von Bildschirmen

Abstand von Befestigung (max.)

Garantie

Gesamtabmessungen als Baugruppe

Gesamtabmessungen GBX

Gesamtabmessungen MBX

Umfang GBX

Bruttogewicht GBX

Bruttogewicht MBX

Menge in MBX

Stahl SPCC

80 kg

75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300,
200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400,
400x200, 400x300, 400x400, 500x200, 500x400,
600x200, 600x300, 600x400, 700x400, 700x500,
800x200, 800x400, 800x500, 800x600 mm

55"

100"

1

35 mm

5 Jahre

91x3.5x63 cm

93.5x21.5x4.5 cm

94.5 x 21.7 x 22 cm

9.04 m³

3.6 kg

18.5 kg

5 stücke

ONKRON Montagelösungen:

- Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
- Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
- Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
- Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
- Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.