


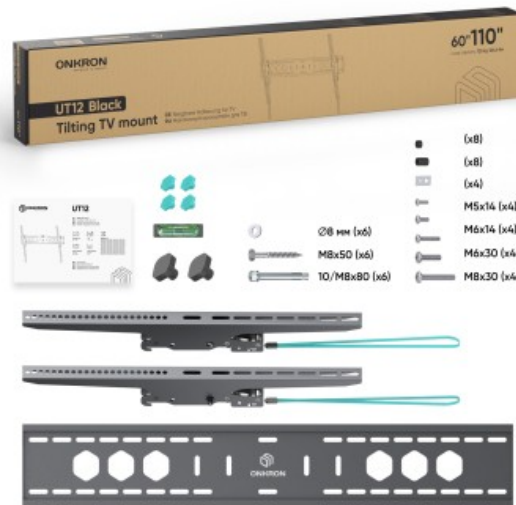

Werkstoff

Max. Belastung von Monitoren/TVs  
VESA Größen

Diagonale (min.)

Diagonale (max.)

Menge von Bildschirmen

Abstand von Befestigung (max.)

Neigungswinkel nach oben (max.)

Neigungswinkel nach unten (max.)

Garantie

Gesamtabmessungen GBX

Gesamtabmessungen MBX

Umfang GBX

Bruttogewicht GBX

Bruttogewicht MBX

Menge in MBX

Menge MBX auf Palette

Stahl SPCC

120 kg

200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300,  
300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x200,  
500x400, 600x200, 600x300, 600x400, 600x600,  
700x400, 700x500, 800x200, 800x400, 800x500,  
800x600, 900x600 mm

60"

110"

1

85 mm

5°

10°

5 Jahre

98x16x5.5 cm

99 x 24 x 17.5 cm

8.62 m³

5.4 kg

21.7 kg

4 stücke

27

ONKRON Montagelösungen:

- Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
- Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
- Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
- Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
- Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.