






Bildschirmgröße:
55" - 100"

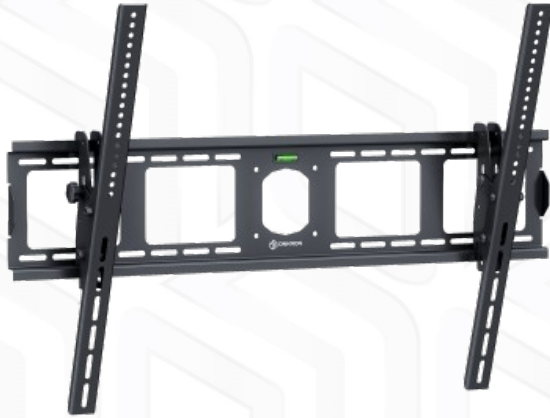

Max. Belastung:
75 kg



VESA:
75x75 - 800x600 mm



Reichweite vom
Montagepunkt aus:
78 mm - 78 mm

Werkstoff

Max. Belastung von Monitoren/TVs
VESA Größen

Diagonale (min.)
Diagonale (max.)
Abstand von Befestigung (min.)
Abstand von Befestigung (max.)
Neigungswinkel nach unten (max.)
Garantie
Gesamtabmessungen als Baugruppe
Gesamtabmessungen GBX
Gesamtabmessungen MBX
Umfang GBX
Bruttogewicht GBX
Bruttogewicht MBX
Menge in MBX

Stahl SPCC

75 kg
75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300,
200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400,
400x200, 400x300, 400x400, 500x200, 500x400,
600x200, 600x300, 600x400, 700x400, 700x500,
800x200, 800x400, 800x500, 800x600 mm
55"
100"
78 mm
78 mm
15°
5 Jahre
91x19x60 cm
94x21.5x6.5 cm
94.5 x 31.5 x 22.5 cm
1.31 m³
4.7 kg
23.4 kg
5 stücke

ONKRON Montagelösungen:

- Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
- Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
- Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
- Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
- Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.