



VALOR™1000

Kompakte Tischwaagen



Doppel-Display nur bei geeichten Modellen



Zuverlässige, lebensmittelsichere Waage für trockene Umgebungen

Mit ihrem lebensmittelsicheren und NSF- sowie HACCP-zertifizierten Design ist die Valor1000-Serie eine zuverlässige Wahl für allgemeine Wäganwendungen im Lebensmittelbereich. Die einfach zu bedienenden Waagen der Valor1000-Serie überzeugen mit einer Zwei-Tasten-Bedienung, einem großen hintergrundbeleuchteten LCD-Display und einer Batterielaufzeit von bis zu 1500 Stunden.

Einzigartige Ausstattung:

- Mit ihrem NSF-gelisteten Design, das HACCP-Systeme unterstützt, sowie ihrem robustem ABS-Gehäuse und der abnehmbaren Edelstahlwägeplatte ist die Valor 1000 Serie für Anwendungen in der Lebensmittelzubereitung und -portionierung geeignet.
- Sparen Sie Batteriekosten. Das energieeffiziente Design sorgt für eine Betriebsdauer von bis zu einem Jahr bzw. bis zu 1.500 Stunden.
- Die intuitive Zwei-Tasten-Bedienung erlaubt eine schnelle Gewichtskontrolle, vereinfacht damit Routinevorgänge und ermöglicht ein effizienteres Arbeiten.



Do more with OHAUS

Informieren sie sich über das OHAUS Laborgeräte-Portfolio!
www.ohaus.com

VALOR™ 1000 - V12P *Kompakte Tischwaagen*

Modell	V12P3	V12P6	V12P15	V12P30
Kapazität × Ablesbarkeit (Max × d non-approved)	3 kg × 0,0005 kg 3 000 g × 0,5 g	6 kg × 0,001 kg 6 000 g × 1 g	15 kg × 0,002 kg 15 000 g × 2 g	30 kg × 0,005 kg 30 000 g × 5 g
Maximale Ablesbarkeit	1:6 000		1:7 500	1:6 000
Modell	V12P6T-M	V12P15T-M	V12P30T-M	
Kapazität × Ablesbarkeit (Max × e approved)	6 kg × 0,002 kg 6 000 g × 2 g	15 kg × 0,005 kg 15 000 g × 5 g	30 kg × 0,01 kg 30 000 g × 10 g	
Wägeeinheiten	g, kg, lb, oz, lb:oz Bei geeichter Version nur g, kg verfügbar			
Geeichte Auflösung	1:3 000			
Anwendungsmodi	Wägen			
Tarierbereich	Zu Kapazität durch Subtraktion			
Stabilisierungszeit	≤ 2 Sekunden			
Stromversorgung	4 D-Zellen-Alkalibatterie (enthalten), Netzadapter (nicht inbegriffen); wiederaufladbarer Akku (nicht inbegriffen)			
Kalibrierung	Digitale Gewichtsanzeige			
Lebensdauer einer Batterie	1500 Stunden (bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung) 750 Stunden bei T-Modellen (bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung)			
Lebensdauer eines wiederaufladbaren Akkus	Lebensdauer: Wiederaufladbar bis zu 400 Mal Ladezeit: 12 Stunden Betriebszeit bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung: 250 Stunden für Modelle mit Einzeldisplay; 200 Stunden für Modelle mit Doppeldisplay			
Konstruktion	ABS-Kunststoffgehäuse, Edelstahlplatte			
Sichere Überlastfähigkeit	150% der Kapazität			
Schnittstellen	Optional RS232 (nur für geeichte Modelle)			
Betriebstemperaturbereich	0 bis 40 °C			
Display	Einzelanzeige – mit LCD mit weißer Hintergrundbeleuchtung. Bei geeichter Version, hinteres Display mit LCD Hintergrundbeleuchtung			
Abmessung Display	25,4 mm			
Abmessung Wägeplatte	245 × 190 mm			
Abmessungen Waage (W × D × H)	260 × 270 × 122 mm			
Versandabmessungen (W × D × H)	319 × 319 × 175 mm			
Nettogewicht	2,5 kg			
Versandgewicht	3,1 kg			

Weitere Standardmerkmale und -ausstattung

Integrierte Libelle und verstellbare Füße, wählbare Auto-Abschaltung, wählbare Wägeeinheiten und integrierte Tragegriffe für einfachen Transport.

Zulassungen


- **Metrologie:** OIML R76; EN 45501
- **Produktsicherheit:** IEC/EN 61010-1; UL zertifiziertes Netzteil
- **Elektromagnetische Verträglichkeit:** EN/IEC 61326-1 Klasse B, einfache Umgebungen;
- **Nahrungsmittelausrüstung:** ANSI/NSF 169
- **Übereinstimmungszeichen:** CE; NSF; WEEE, USDA-AMS

Zubehör

Akku Kit V12P.....	30559104	Universal Steckernetzteil für Valor 1000 (rechtwinklig)	46001812
Arbeitsschutzabdeckung (1 Stück)	30559105	EU Steckerset	46001779
Arbeitsschutzabdeckung (10 Stück)	30559106	Edelstahlwägeplatte 300 × 225 mm	
RS232 Interface, 1,5 m Kabel (für geeichte Modelle)	30559103	(für nicht geeichte Modelle)*	30559107

* Geeichte Modelle müssen bei Verwendung der Edelstahlwägeplatte (300 × 225 mm) nachgeeicht werden.

Abmessungen

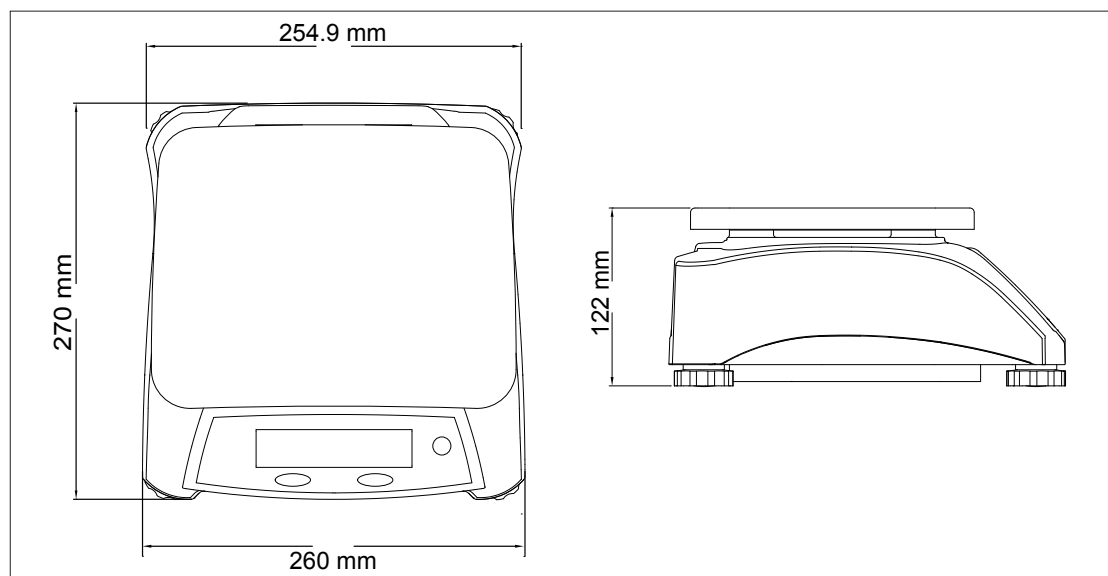

80776377_H 20250227 © Copyright OHAUS Corporation

OHAUS Europe GmbH

e-mail: ssc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 19
e-mail: tsc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

Das Managementsystem
für die Herstellung dieses
Produkts ist ISO 9001:2015
zertifiziert

