



LCD DISPLAY

VA3209-2K-MHD

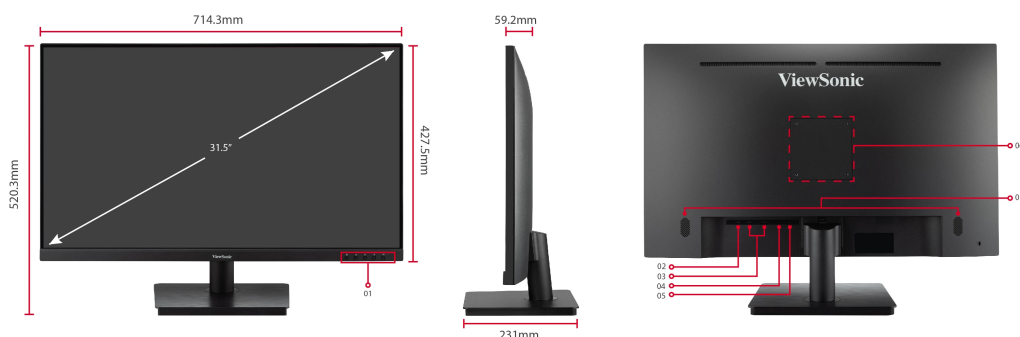
Wichtigste Eigenschaften

- SuperClear® IPS Panel
- QHD 2560 X 1440 Auflösung
- HDMI- und DisplayPort-Eingänge für flexible Anschlussmöglichkeiten
- HDR10 liefert hervorragenden Kontrast und Farbgenauigkeit
- Die variable Bildwiederholfrequenz von 75 Hz verhindert das Reißen des Bildschirms und reduziert Stottern



Produktübersicht

Der ViewSonic VA3209-2K-MHD ist ein 32" 2K-Monitor mit HDMI- und DisplayPort-Eingängen für den Einsatz in Unternehmen und zu Hause. Mit einem 32-Zoll-Display und einer Auflösung von 2560 x 1440, die größere und klarere Bilder liefert, steigert der QHD-Monitor Ihre Produktivität. Adaptive Sync, Eye-Care-Technologie und verschiedene ViewMode-Voreinstellungen sorgen für eine optimale Bildschirmleistung und eine komfortable Anzeige ohne Tearing oder Stottern. Erweitern Sie einfach Ihren Arbeitsbereich und erleben Sie nahtloses, ergonomisches Multitasking auf nur einem Bildschirm mit einer VESA-kompatiblen Halterung bei geringem Stromverbrauch.

**Besuchen Sie uns**www.viewsonic.com

DISPLAY

Bilddiagonale:	32
Sichtbare Fläche:	31.5
Panel Typ:	IPS Technology
Auflösung:	2560 x 1440
Auflösung Typ:	QHD (Quad HD)
Statischer Kontrast:	1,200:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	50M:1
High Dynamic Range:	HDR10
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	250 cd/m² (typ)
Colors:	1.07B
Color Space Support:	10 bit (8 bit + FRC)
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (Typisch GTG):	4ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	Flat
Bildwiederholfrequenz (Hz):	75
Technologie für variable Bildwiederholfrequenz:	Yes
Blaulichtfilter:	Yes
Flimmerfrei:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ)
Pixelgröße:	0.273 mm (H) x 0.273 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

KOMPATIBILITÄT

PC Auflösung(max):	2560x1440
Mac® Auflösung (max):	2560x1440
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	2560x1440

ANSCHLÜSSE

3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 1.4:	2
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	DC Socket (Center Positive)

AUDIO

Interne Lautsprecher:	2.5Watts x2
-----------------------	-------------

ENERGIE

Eco Modus (sparen):	22W
Eco Mode (optimized):	26W
Verbrauch (typisch):	30W
Verbrauch(max):	35W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.5W
Netzteil:	External Power Adaptor

ZUSÄTZLICHE HARDWARE

Kensington Lock Slot:	1
-----------------------	---

STEUERUNG

Physikalische Tasten:	Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power)
Bildschirmmenü (OSD):	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%

MONTAGE

VESA kompatibel:	100 x 100 mm
------------------	--------------

EINGANGSSIGNAL

Frequenz Horizontal:	15 ~ 120KHz
Frequenz Vertikal:	24 ~ 75Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
---------------------------	--

ERGONOMIE

Neigung (Vor/Zurück):	-5° / 20°
-----------------------	-----------

GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	15
Netto ohne Standfuss (lbs):	12.3
Brutto(lbs):	20.3

GEWICHT (METRISCH)

Netto (kg):	6.8
Netto ohne Standfuss (kg):	5.6
Brutto (kg):	9.2

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	30.3 x 20.1 x 4.9
Physikalisch (in.):	28.1 x 20.5 x 9.1
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	28.1 x 16.8 x 2.3

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	770 x 510 x 125
Physikalisch (mm):	714 x 520 x 231
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	714 x 428 x 59

ALLGEMEIN

Normen:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, BIS
VERPACKUNGSGEHALT:	VA3209-2K-MHD x1, HDMI Cable (v2.0; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market