



## 23.8" (60.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, USB-C-Dock und RJ45 (LAN) Anschluss

Der ProLite XUB2497HSN ist mit einem USB-C-Dock ausgestattet, das eine gleichzeitige Übertragung von Strom, Daten, Videos und Audio-Signalen ermöglicht - ohne Qualitätsverlust und nur mit einem einzigen Kabel! Wenn der Monitor an ein LAN-Kabel mit Internetverbindung angeschlossen wird, verbindet sich automatisch auch Ihr Laptop mit dem gleichen Netzwerk. Ein DisplayPort-Anschluss ermöglicht die Verbindung eines zweiten Monitors, somit vergrößern Sie bei Bedarf schnell und einfach Ihre Bildfläche. Der XUB2497HSN wird mit einem 150 mm höhenverstellbaren Standfuß mit Dreh- und Schwenkfunktion geliefert, damit Sie die Position des Bildschirms ganz einfach an Ihre Wünsche anpassen können.

Auch ohne USB-C-Dock erhältlich: [XUB2497HSU-B2](#)

Erhältlich auch in Weiß : [ProLite XUB2497HSN-W2](#)



### USB-C Dock

Das USB-C-Dock gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Laptop\* mit einem einzigen Kabel an den Monitor anschließen zu können. Alle Daten werden extrem schnell übertragen, während Sie Ihr Gerät gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen. Über zusätzliche USB-Ports können auch PC-Maus, Tastatur oder eine Webcam an den Monitor angeschlossen werden. Genießen Sie die Ordnung auf Ihrem Schreibtisch und vermeiden Sie einen störenden Kabelsalat. \*Die Funktionen variieren je nach USB-C-Unterstützung Ihres Laptops.



### IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Design                          | dreiseitig rahmenloses Design                                                    |
| Bilddiagonale                   | 23.8", 60.5cm                                                                    |
| Panel-Technologie               | IPS Panel Technology LED, matte Oberfläche                                       |
| Physikalische Auflösung         | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)                                       |
| Bildformat                      | 16:9                                                                             |
| Helligkeit                      | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                            |
| Kontrastverhältnis              | 1300:1                                                                           |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1                                                                            |
| Reaktionszeit (MPRT)            | 1ms                                                                              |
| Blickwinkel                     | horizontal/vertikal: 178°/ 178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung               | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                                   |
| Horizontalfrequenz              | 30 - 110kHz                                                                      |
| Arbeitsfläche H x B             | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"                                                      |
| Pixelabstand                    | 0.275mm                                                                          |
| Farbe                           | matt, schwarz                                                                    |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Video Eingang       | HDMI x1 (v.1.4)<br>DisplayPort x1 (v.1.2)<br>USB-C x1 (Energieabgabe 65W) |
| Video Ausgang       | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080)                         |
| USB HUB             | x4 ((3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 7.5W)))               |
| USB-C DOCK          | x1 (Energieabgabe 65W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))             |
| HDCP                | ja                                                                        |
| Kopfhörer Anschluss | ja                                                                        |
| RJ45 (LAN)          | x1                                                                        |

## 03 FEATURES

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blaulicht Reduktion          | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Flicker Free LED             | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Adaptive Sync -Unterstützung | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Extra                        | i-Style colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OSD Menu Sprachen            | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bedientasten                 | Ein/Aus, Menü, Einstellung / Lautstärke, Einstellung / Abkürzung, Signalauswahl/ Beenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Einstellbare Parameter       | Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), Farbeinstellungen (i-Style color, Blaulichtreduzierung, Farbtemperatur, Benutzerdefinierte Einstellung), OSD (OSD H.-Position, OSD V.-Position, OSD Drehen, OSD Zeit), Sprache, Wiederaufruf, Sonstiges 1 (Scharf und Weich, Videomodus-Einstellung, Startlogo, RGB-Bereich), Sonstiges 2 (USB BC, MST, USB, LED, Display-Informationen, MAC-Adresse), Eingangsauswahl, Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung) |
| Lautsprecher                 | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Diebstahlschutz              | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 04 MECHANISCH

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Höhenverstellbar          | 150mm                        |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90°                          |
| Drehwinkel                | 90°; 45 ° links; 45° rechts  |
| Neigungswinkel            | 23° nach oben; 5° nach unten |
| VESA Halterung            | 100 x 100mm                  |
| Kabelmanagement           | ja                           |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Kabel    | Netz, HDMI, USB-C                                  |
| Sonstige | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

## 06 STROMVERWALTUNG


|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Netzteil          | intern                                       |
| Stromversorgung   | AC 100 - 240V, 50/60Hz                       |
| Leistungsaufnahme | 20W typisch, 0.5W Standby, 03W ausgeschaltet |

## 07 LEISTUNG

|                                                    |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorschriften                                       | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA                                                   |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E                                                                                                                                   |
| EPEAT Silver                                       | *die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> |
| REACH SVHC                                         | über 0.1% Blei enthalten                                                                                                            |
| Garantie                                           | 5 Jahre (Einzelheiten und Geltungsbereich finden Sie im Abschnitt "Garantie" auf unserer Website)                                   |

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Produkt Abmessungen B x H x T    | 538.5 x 350 (500) x 209.5mm |
| Verpackung Abmessungen B x H x T | 685 x 405 x 126mm           |
| Gewicht (ohne Verpackung)        | 5.3kg                       |
| Gewicht (inkl Verpackung)        | 7.4kg                       |
| EAN code                         | 4978570124930               |

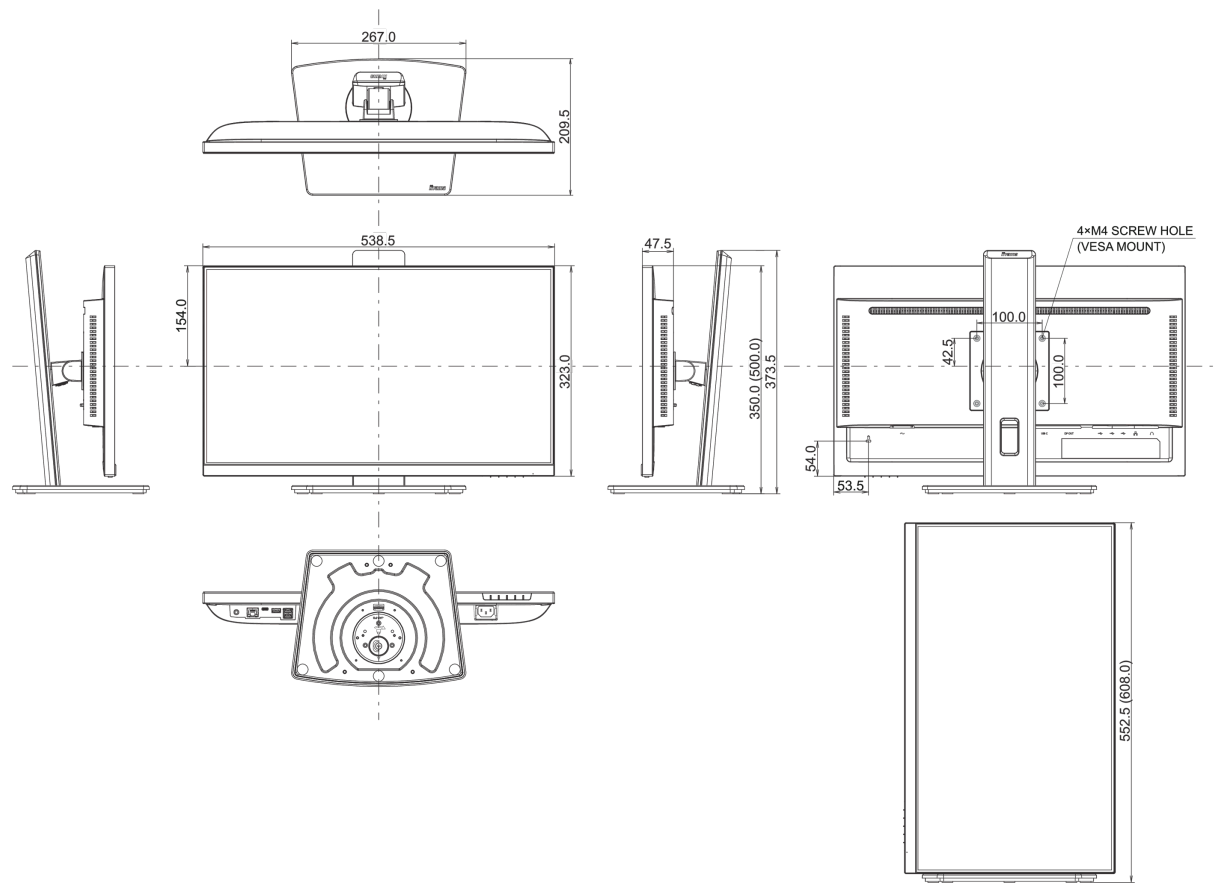

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED