

Z2



TECHNISCHE MERKMALE

MODULE

Linear- und Winkelmodule aus 25 mm starken Holzkonglomeratplatten, melaminbeschichteten mit 2 mm starken, schlagfesten ABS-Kante. Bestehend aus einer horizontalen Platte 200 mm tief und einer vertikalen Platte, zusammengestellt mittels Spezialbeschlägen bei 90°, in der Verbindung 45° auf Gehrung geschnitten.
Dichte der Platte: 670/730 kg/m³


ARBEITSPLÄTZE

Aus 30 mm starkem Holzkonglomerat melaminbeschichtet, kratzfest und abwaschbar mit 2 mm starker, stoßfester ABS-Kante in passender Farbe.
Dichte der Platte: 670/730 kg/m³

MELAMIN-EMPFANGSPLATTE

Aus 30 mm starken Holzkonglomeratplatten, melaminbeschichteten mit 2 mm starken, schlagfesten ABS-Kante. Bestehend aus einer horizontalen Platte 300 mm tief und einer vertikalen Platte, zusammengestellt mittels Spezialbeschlägen bei 90°, in der Verbindung 45° auf Gehrung geschnitten.
Dichte der Platte: 670/730 kg/m³


Ausführungen:

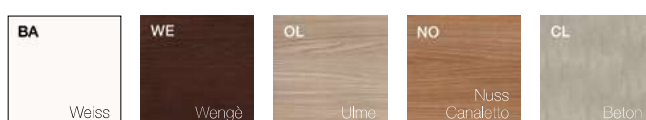

LACKIERTE-EMPFANGSPLATTE

Aus 30 mm starken Holzkonglomeratplatten, melaminbeschichteten mit 2 mm starken, schlagfesten ABS-Kante. Bestehend aus einer horizontalen Platte 300 mm tief und einer vertikalen Platte, zusammengestellt mittels Spezialbeschlägen bei 90°, in der Verbindung 45° auf Gehrung geschnitten. Dichte der Platte: 670/730 kg/m³

Ausführungen:

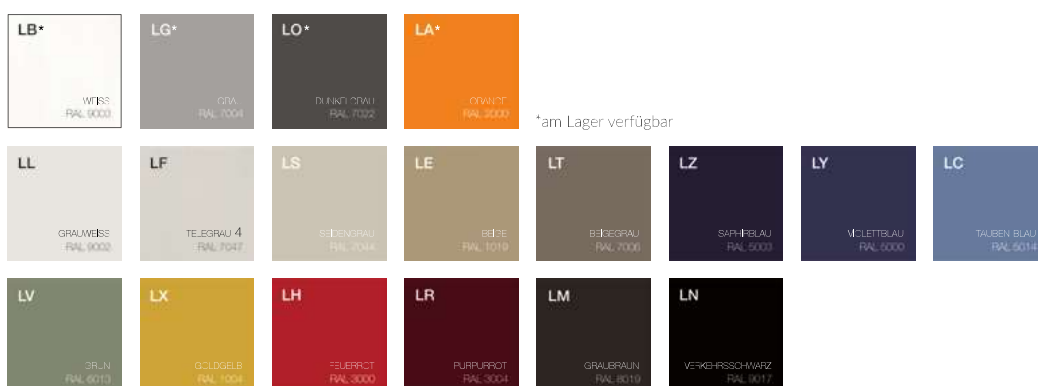

MELAMIN-EMPFANGSPLATTE LEDERBEZOGEN

Aus 30 mm starken Holzkonglomeratplatten, melaminbeschichteten mit 2 mm starken, schlagfesten ABS-Kante. Bestehend aus einer horizontalen Platte 300 mm tief und einer vertikalen Platte, zusammengestellt mittels Spezialbeschlägen bei 90°, in der Verbindung 45° auf Gehrung geschnitten. Mit regeneriertem Leder bezogen, das an vier Seiten einteilig gefaltet ist. Auf der Außenseite, entlang des Umfangs, befindet sich eine Ziernaht, die als Rahmen dient.


Ausführungen:



METALLFÜSSE

Füße aus Vierkantröhr 50x50 mm, 1,5 mm stark mit flachen Blechhalterungen 3 mm stark. Mit Epoxidpulver lackiert.

Ausführungen:



BELEUCHTUNG UND ZUBEHÖR



LED-Kaltlichtbandleuchte für die Bodenbeleuchtung, bestehend aus 240 LEDs/m, montiert auf flexibler Schaltung, Leistung 19,2 W/m. Es kann gefaltet oder geschnitten werden, ohne die Funktionalität des restlichen Moduls zu beeinträchtigen. Seitlich angebracht untere Platte der vertikalen Empfangsplatte mittels selbstklebender Folie. Inklusive ON/OFF Schalter wird mit Hilfe von Löchern, die bei der Montage durchgeführt werden, auf die vertikale Platte aufgebracht.

LED-Lampe mit Kaltlicht für die Arbeitsplattenbeleuchtung, bestehend aus 240 LEDs/m, mit einer Leistung von 21W, auf einem Gehäuse versenkt aus stranggepresstem, eloxiertem Aluminiumprofil 6060, Abdeckung aus opalem Polycarbonat.

Schalter mit BerührungNetzteil für LED-Leuchte, 24W 1A mit Eingangsspannung 190-250V AC. Netzkabellänge 2 mt. Befestigung mittels selbstschneidender Schrauben.




EMPFANG Z2 MIT EMPFANGSABLAGE

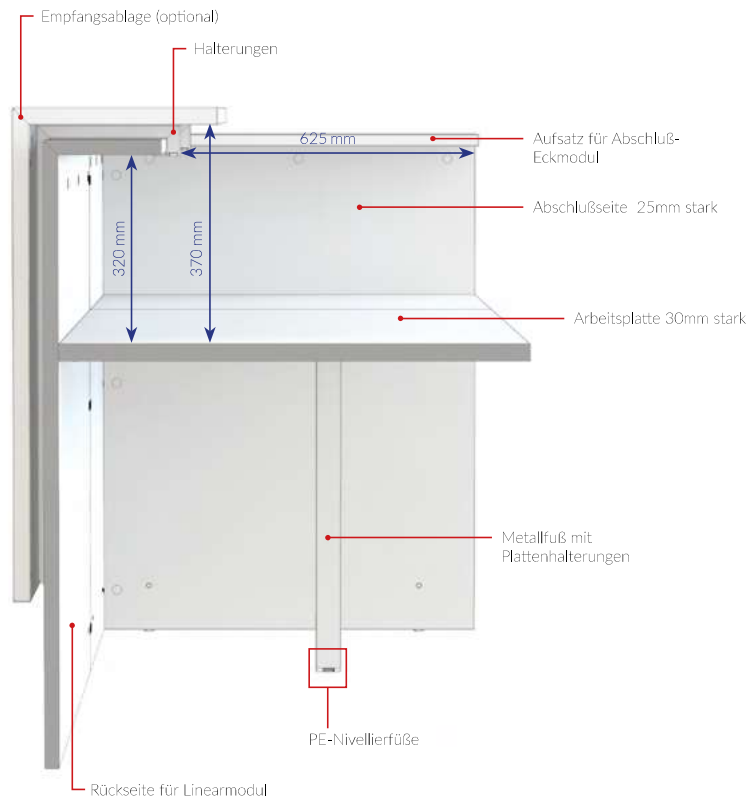

PE-Nivellierfüße,
21x18 mm, Hub
0-12 mm.





Stahlrohrschenkel
Vierkant 50x50
mm Stärke 1,5 mm
mit Stützkonsolen
aus 3 mm starkem,
gebogenem
Stahlblech.



PE-Nivellierfüße,
Durchmesser 34
mm, Hub 0-15 mm.


EMPFANGSTHEKE Z2 MIT LINKEM NIEDRIGEN ABSCHLUSSMODUL

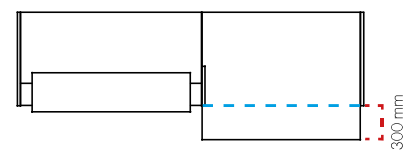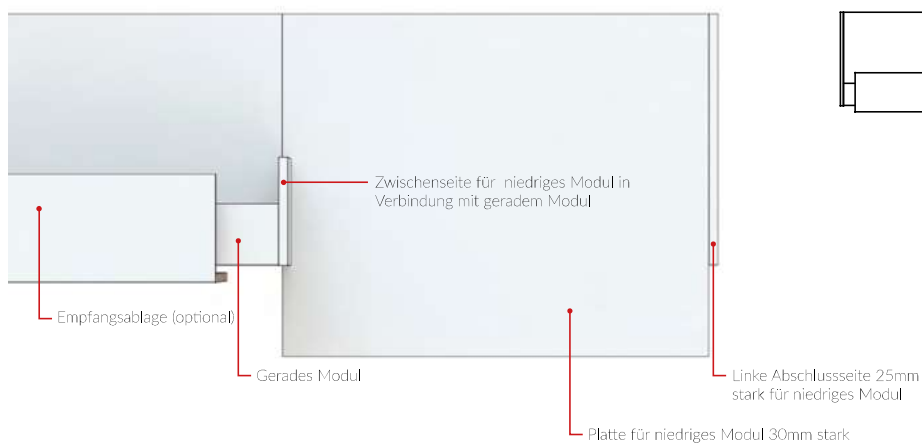


LAYOUT

EINZELELEMENTE


Gerades Modul




Eckmodul




Empfangsregal



Niedriges Modul















Platte für gerades Modul



Platte für niedriges Modul




ZUSAMMENSETZUNGEN

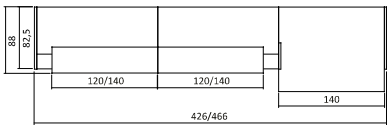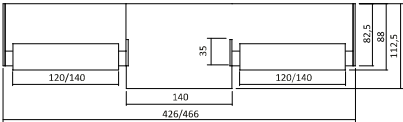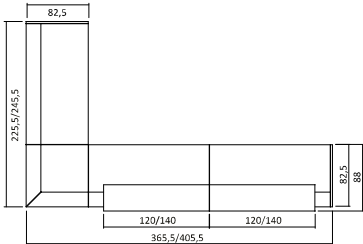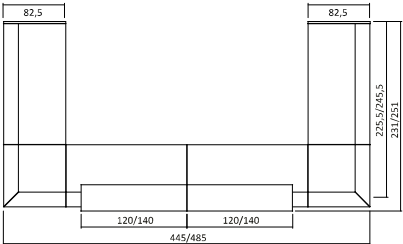

KOMPONIBILITÄT


ZUSAMMENSETZUNG MIT GERADEN MODULEN

- 1) Linke Abschlussseite
- 2) Gerades Modul
- 3) Platte für gerades Modul
- 4) Plattenhalterungen
- 5) Zwischenfuß
- 6) Rechte Abschlussseite

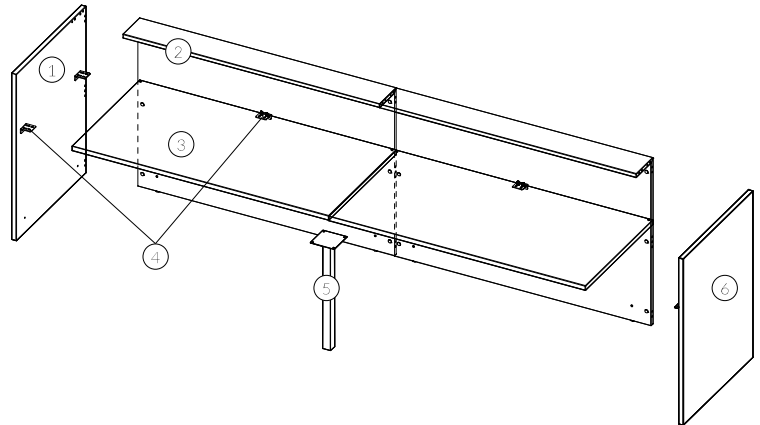

ZUSAMMENSETZUNG GERADE MODULEN MIT ZWISCHENSEITEN



- 1) Linke Abschlussseite
- 2) Plattenhalterungen
- 3) Zwischenseiten
- 4) Rechte Abschlussseite

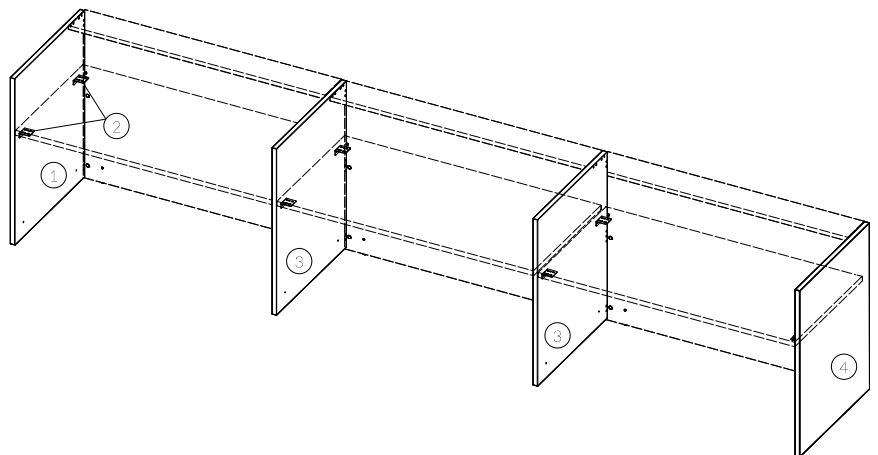

ZUSAMMENSETZUNG GERADE MODULEN MIT EMPFANGSABLAGEN


- 1) Empfangsablage
- 2) Halterungen für Empfangsablage

Vorderansicht

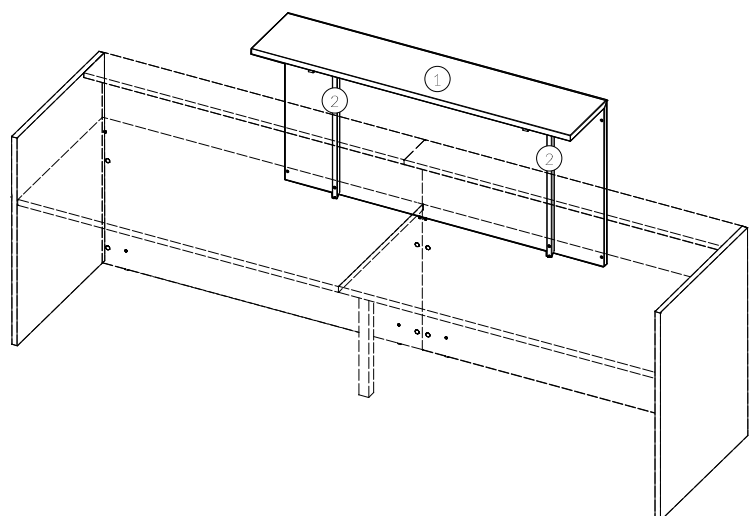


ZUSAMMENSETZUNGEN MIT ECKMODULEN

- 1) Linkes Abschlusseckmodul
- 2) Platte für Eckmodul
- 3) Zwischenfuß
- 4) Zwischen-Eckmodul

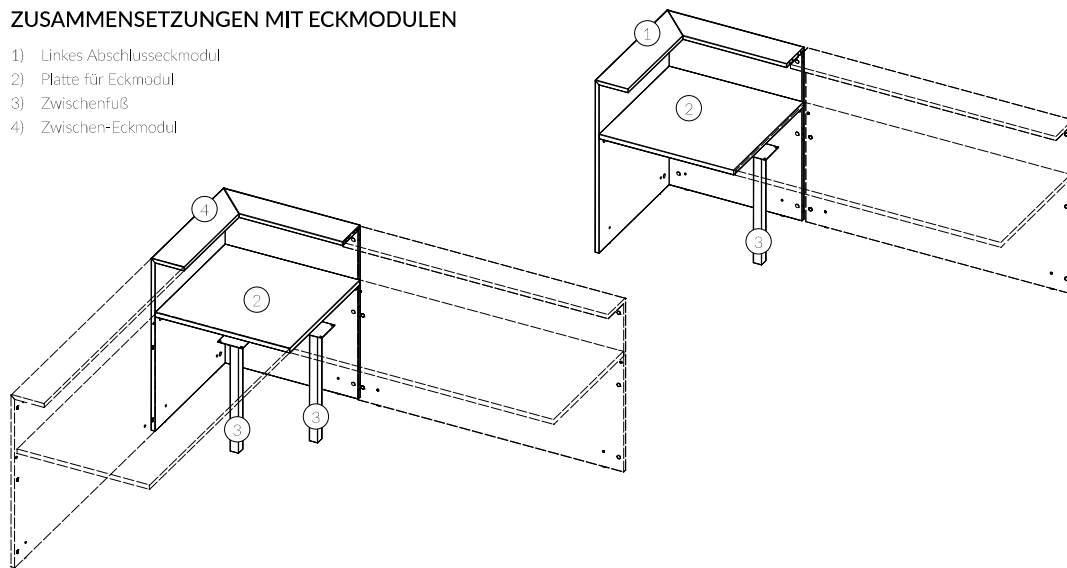

ZUSAMMENSETZUNGEN MIT NIEDRIGEM MODUL

- 1) Linke Abschlusseite
- 2) Gerades Modul
- 3) Platte für gerades Modul
- 4) Empfangsablage
- 5) Zwischenseite
- 6) Platte für niedriges Modul
- 7) Niedriges Abschlussmodul rechts
- 8) Abschlusseite für niedriges Modul rechts
- 9) Zwischenfuß
- 10) Niedriges Modul (mittig)

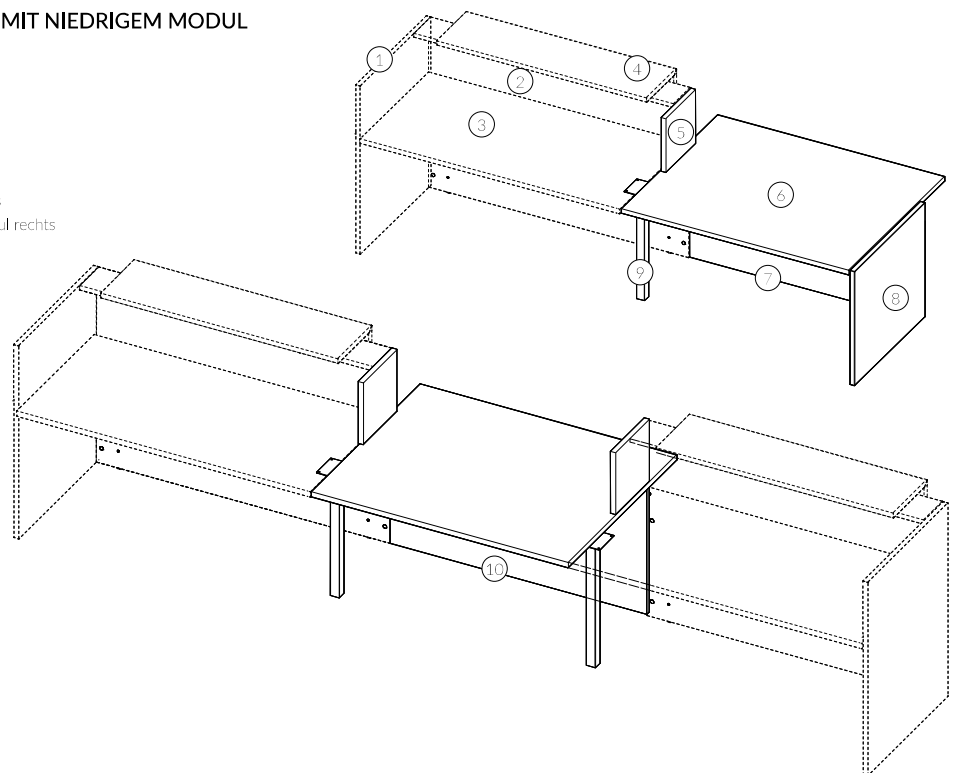

ZUBEHÖR



Kabeldurchführung aus ABS
Ø60mm



Metallkabelwanne
mit Klappe



PVC-Kabelkanal



Kabelspirale aus
opalisiertem ABS



Vertikaler Kabelkanal



LED-Leiste für
Empfangsablage



LED-Leuchte
für Arbeitsplatte