




HEFTKLAMMERN TYPE Z von 16 - 75 mm

CRFHA-ETA = rost- und säurebeständig (Werkstoffnr. 1.4301)
CSVHA-ETA = stark verzinkt, geharzt

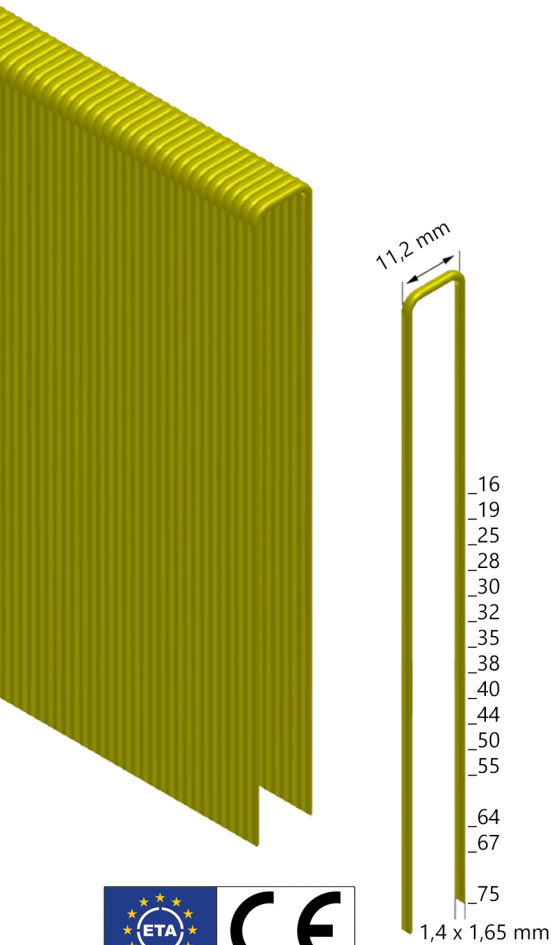

BEST QUALITY

MADE IN GERMANY

Befestigung von unterseitigen Decken- und Dachbekleidungen aus
Gipskarton- und Gipsfaserplatten im Innenbereich

Gipskarton-, Gipsfaserplatten Materialstärke in mm bis:	PREBENA Heftklammern Type Z - Mindestlänge
12,5	38
15	40
18/20	44
25	50
2 x 12,5	1. Lage 38, 2. Lage 50
2 x 15	1. Lage 40, 2. Lage 55
2 x 18	1. Lage 44, 2. Lage 65

Aussteifenden Plattenwerkstoffe
(OSB-, Span-, Gipskarton-, Gipsfaserplatten) im Holzbau

Gipskartonplatten Materialstärke in mm bis:	PREBENA Heftklammern Type Z - Mindestlänge
10 - 12,5	44
15 - 18	50
20	55
25	60
Gipsfaserplatten Materialstärke in mm bis:	PREBENA Heftklammern Type Z - Mindestlänge
10 - 12,5	44
15 - 18	50

Zu verwenden mit:

- ▶ Druckluftnagler 3GP-Z40
- ▶ Druckluftnagler 4C-Z50
- ▶ Druckluftnagler 5C-Z75
- ▶ MODUL 11-Z64
- ▶ MODUL 11-Z80
- ▶ Slider 5C-Z75
- ▶ Slider 5C-Z75-T

Empfohlen von:

