


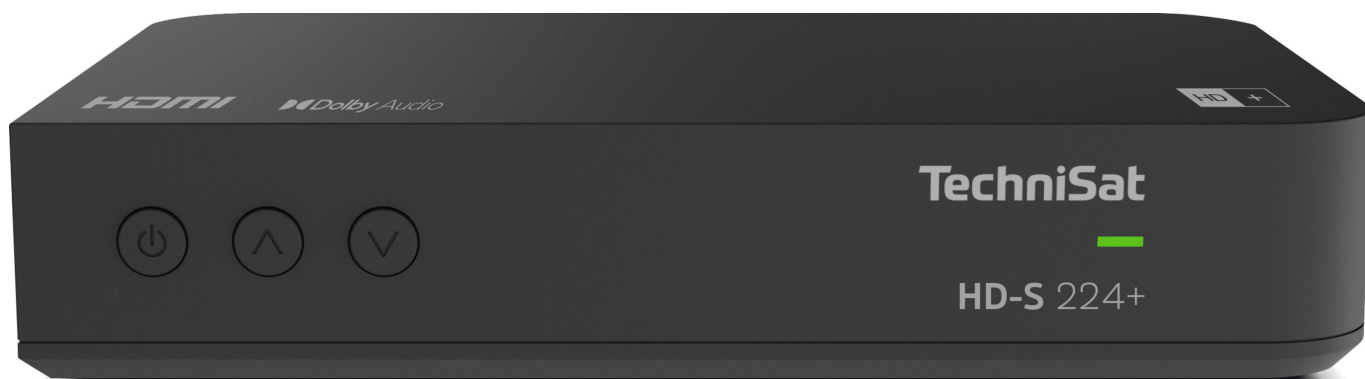

HD-S 224+

HDTV-DigitalSat-Receiver zum Empfang digitaler TV- und Radioprogramme inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588048157	0000/4815	578 g	186 g	15,5 x 3,15 x 11,5 cm	21,5 x 8 x 13,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

HD+ tauglich dank integriertem NagraVision CA-System

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

LED Statusleuchte

USB-Mediaplayer für Video, MP3 Musik und Fotos

12 Voltbetrieb

inklusive HD+ Karte mit freischaltung für 6 Monate

HDTV: Hochauflösendes Fernsehen mit ausgezeichneter Bildqualität

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : 350 mA

DiSEqC : 1.0 / 1.2

BILD

1080p : Ja

1080i : Ja

720i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

AUDIO

Klare Sprache der ARD : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 1 (USB 2.0)

Smartcard-Leser : Ja (NagraVision/HD+)

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

F-Buchse SAT (in) : 1

Audio/Video-Ausgang analog : Ja (3,5 mm)

BEDIENUNG/KOMFORT

Autostandby : Ja

Teletext : Ja

Kindersicherung : ja

Für Camping geeignet : Ja

EMPFANGSBEREIT

HD+ : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

NagraVision : Ja

TUNER

Tuner-Typ : DigitalSat

Sat (DVB-S2) : 1

Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 - 240 V

Frequenz : 50 / 60 Hz

Netzteil : extern DC 12V / 1.5A

Nennleistung : 18 W

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED : 0,4 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 18 W

LIEFERUMFANG

HD-S 224+, Netzteil, HD+ Karte (inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate gratis), Fernbedienung, Batterien, Kurzinstallationsanleitung, HDMI Kabel



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.