



LUPUS - FUNKSTECKDOSE MIT STROMZÄHLER UND ZIGBEE REPEATER

Art. 12050 EAN: 4260195433212

- » Individuelle Schaltung elektrischer Geräte von zuhause oder unterwegs
- » Zeigt den Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte an
- » Berechnet den Verbrauch auf Woche/Monat/Jahr
- » Repeaterfunktion für bis zu 10 andere ZigBee S Sensoren
- » Mehr Wohnkomfort, Sicherheit und Energieeinsparung
- » Sehr kleines Gehäuse
- » Schaltet max. 3680W 16A




Der smarte Schaltgehilfe für Zuhause: Die Funksteckdose mit Stromzähler und ZigBee Repeater.


Morgens vor dem Aufstehen die Kaffeemaschine einschalten. Abends zur Sicherheit ein beleuchtetes Zuhause, auch wenn Sie gar nicht daheim sind: Mit der LUPUS - Funksteckdose mit Stromzähler und ZigBee Repeater lassen sich elektrische Geräte, wie Lampen, Kaffeemaschine oder Radio ganz einfach in Ihre Haussteuerung integrieren. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig: So können Sie zum Beispiel die Steckdose so konfigurieren, dass die daran angeschlossenen Verbraucher (z.B. Stand-by Geräte) bei Scharfschaltung der Alarmanlage stromlos geschaltet werden und bei Deaktivierung der Alarmanlage wieder mit Strom versorgt werden. Durch diese Smart-Home-Funktionen spart Ihre Immobilie während ihrer Abwesenheit intelligent Strom. Außerdem ist es möglich, die Steckdose von der Ferne beispielsweise mit Ihrem Smartphone zu aktivieren / deaktivieren.

Energieverbrauch und Kosten stets im Blick:

Der schlaue Schaltgehilfe macht Ihr Zuhause komfortabler, sicherer und auch sparsamer: Per Knopfdruck unterbricht der Zwischenstecker die Stromzufuhr und spart damit intelligent Energie und Kosten. Diese haben Sie stets im Blick, denn die Funksteckdose sendet den Verbrauch aller angeschlossenen Geräte an die Zentrale. Hier sehen Sie den aktuellen Verbrauch, sowie eine Hochrechnung der Kosten für die Woche, den Monat oder das Jahr.

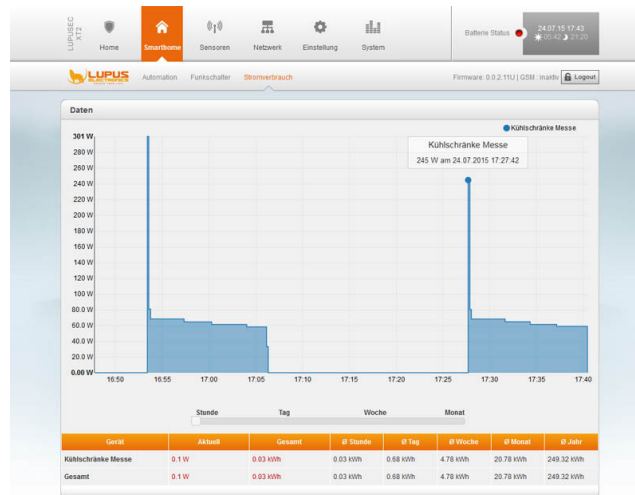

-  Alarmzentrale
-  Funksteckdose
-  Sensor

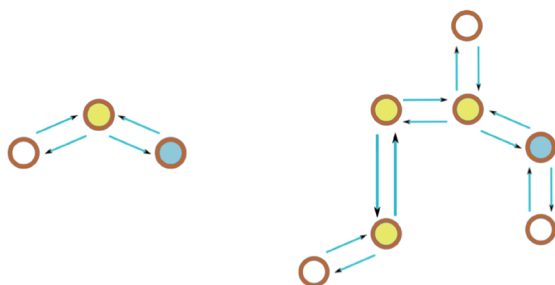

Repeaterfunktion inklusive!

Zusätzlich zu denen bereits erwähnten Funktionen dient diese Funksteckdose als Repeater für alle ZigBee S Sensoren. In Reihe geschaltet können Sie die Reichweite von bis zu 10 Sensoren pro Steckdose enorm erhöhen (siehe FAQ).

Umfangreich erweiterbar - das LUPUS Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrlemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer SmartHome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



TECHNISCHE DATEN

Maße	52 x 78 x 86 mm (BxHxT)
Gewicht	ca. 0,156 kg
Detektionsverfahren	-
Sensortyp	-
Sabotageüberwachung	Nein
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Nein
Statusanzeige	Ja, rote LED an der Vorderseite
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	2.4Ghz ZigBee S, 128bit verschlüsselt
Funkleistung	max. 100mW(20dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM (SRD Category 2)
Mögliche Belastung	max. 3680W 16A
Lastart	ohmsche Last
Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb	0,4W ausgeschaltet, 0,9W eingeschaltet
Relais	Schließer, 1-polig, µ-Kontakt
Schaltspiele	40000 (16A, ohmsche Last)
Tastgrad (Duty-Cycle)	< 1 % pro h
Betriebsart	S1
Schaltertyp	unabhängig montierter Schalter
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Wirkungsweise	Typ 1
Stehstoßspannung	2500 V
Verschmutzungsgrad	2
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs, TÜV SÜD (Z1 16 11 87360 005)
Arbeitstemperatur und max. Luftfeuchtigkeit	-10°C bis 45°C, max. 85% (nicht kondensierend)
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2 Plus, XT4
Lieferumfang	
Funksteckdose mit Stromzähler und ZigBee Repeater	Handbuch

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

