


Skizze / Bild

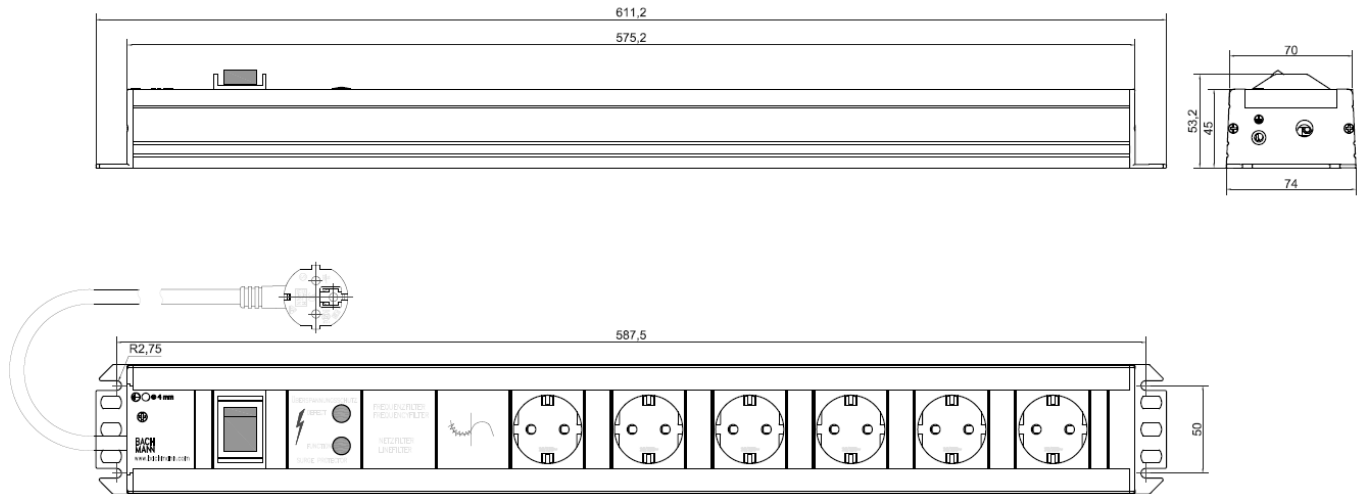

Handwerkerleiste 6x CEE 7/3 mit Überspannungsschutz, Filter und Schalter	Craftsman socket outlet 6x socket outlets with earthing contact with OVP, filter and switch
Steckdosen: 6x Schutzkontaktsteckdosen 90° 16A, AC 250V~, 3600W - Mit Überspannungsschutz mit Filter 6,5kA	Sockets: 6x socket outlets with earthing contact 90° 16A, AC 250V~, 3600W - With overvoltage protection with filter 6,5kA
Anschluss: 2,0m H05VV-F3G1,5mm², schwarz - Schutzkontaktstecker mit doppeltem Erdungssystem	Connection: 2,0m H05VV-F3G1,5mm², black - plug with earthing contact with double earthing contact
Profil: PVC, RAL 7035, Glühdrahtfest bis 850°C	Profile: PVC, RAL 7035, glow wire resistant up to 850°C
Kunststoff: PA 6 GF 30, schwarz	Plastic material: PA 6 GF 30, black
Schalter: 2-polig, grün beleuchtet; 16A	Switch: 2-poles, green illuminated, 16A;
Endkappen: - Geschraubt - Mit Euroklemme - Wiederanschließbar über offenbare Abdeckung - Ausgang für separaten Erdleiter	Endcaps: - Screwed - With euro terminal - Rewireable via openable clap - Output for additional external earth conductor
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: Siehe Zeichnung	Measurements (length x width x height) See drawing
Verpackung: Im Polybeutel verpackt mit Header	Packaging: In polybag with header
Lieferumfang: 1x HANDWERKERLEISTE 1x Anleitung	Extent of delivery: 1x Craftsman socket outlet 1x Manual