




# Antennendosen-Einsatz TV/ Radio/SAT Stichdose Ausführung: gerade

Neu




## Allgemeine Informationen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Typ:</b>                  | 0232-102              |
| <b>Bestellnummer:</b>        | 2CKA000230A1550       |
| <b>EAN:</b>                  | 4011395357866         |
| <b>EUR Listenpreis / ST:</b> | 63,75 € (zzgl. MwSt.) |
| <b>Preisgruppe:</b>          | 01                    |

Für analoge und digitale Übertragung.  
Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen.  
Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz.  
SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt.  
Fernspeisbar über F-Buchse.  
Klasse A.  
Geringe Einbautiefe.

## Installation / Montage

**Verdrahtungsplan:** [Anschlussbild \[DE\]0232 a \(2CKA000097E0006\)](#)

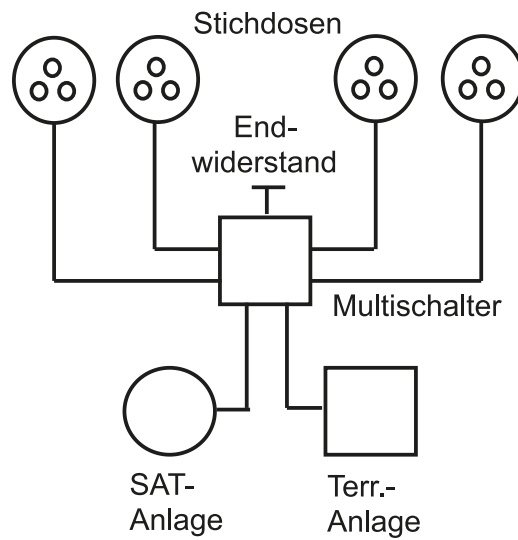

**Montageart:** Unterputzmontage

**Befestigungsart:** Spreize  
Schrauben

**Enthaltene Komponenten:** Unterputz-Einsatz

## Umgebungsbedingungen

**Schutzart:** IP20

## Technische Daten

**Anwendung:** TV/ Radio/SAT

**Anzahl IEC-Ausgänge:** 2

**Anschlussart Geräte:** F-Stecker  
IEC Koaxialstecker

**Auslassrichtung:** gerade

**Anschlussart:** Schraubklemme

## Elektrische Daten

**Frequenz (f):** 47...2150 MHz

## Design

**Designlinie:** Plattform 63  
 Busch-Duro 2000® SI  
 Reflex SI  
 Busch-balance® SI  
 Busch-art linear®  
 future® linear  
 Busch-axcent®  
 solo®  
 pur edelstahl  
 carat®  
 Busch-dynasty®  
 alpha  
 impuls

**Designlinie** Busch-Duro 2000® SI  
**Variante:** Busch-Duro 2000® SI Linear  
 Reflex SI  
 Reflex SI Linear  
 Busch-art linear®  
 Busch-art linear® - mit Dekorring  
 Busch-art linear® - Echtmaterial  
 future®  
 future® linear  
 Busch-axcent®  
 Busch-axcent® pur

**Ausführung der Oberfläche:** metallisch

**Werkstoff:** Metall

---

## Abmessungen

**Breite:** 70 mm


**Höhe:** 67 mm

**Tiefe/Länge:** 25 mm

**Nettogewicht:** 95.5 g

**Einbautiefe (t<sub>2</sub>):** 22 mm

**Maßzeichnung:** [Maßbild \[DE\] m 0232 \(2CKA000097E0284\)](#)

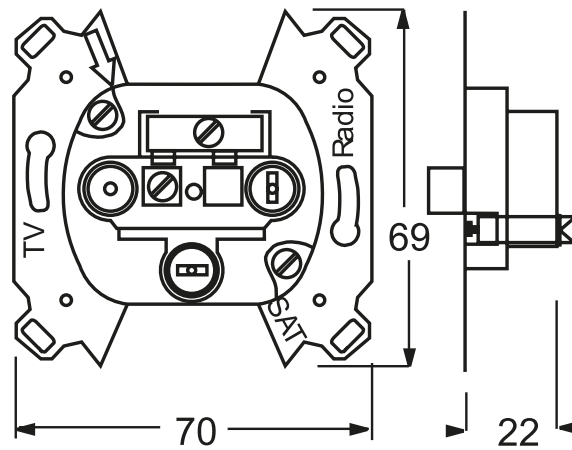

## Engineering

**Building Information Modeling – BIM:** [ABB-BIM-2CKA000230A0384 \(9AKK108471A7278\)](#)

## Bestelldaten

**Vorgängerprodukt:** [2CKA000230A0384](#)

## Material Compliance

**RoHS Erklärung:** [ROHS Product Declaration.PDF \[DE\] 0232-102 \(2CKA200001E0107\)](#)

**RoHS Information:** nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

**REACH Erklärung:** [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH Information:** enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

**REACH Datum:** 20260216

**Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

**WEEE Kategorie:** 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

**WEEE B2C / B2B:** B2C

## Zertifikate und Deklarationen

**Anwendbarkeit und Einhaltung des EU** nicht anwendbar

**Data Act:**

---

**Externe Klassifizierungen und Normen**

**ETIM 9:** EC000439 - Antennensteckdose

**ETIM 10:** EC000439 - Antennensteckdose

**eClass:** V11.0 : 27144049

---