




Antennendosen-Einsatz TV/SAT Stichdose Ausführung: gerade

Neu




Allgemeine Informationen

Typ:	0230-102
Bestellnummer:	2CKA000230A1554
EAN:	4011395357927
EUR Listenpreis / ST:	54,10 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Für analoge und digitale Übertragung.
Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen.
Klasse A.
Geringe Einbautiefe.

Installation / Montage

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]0230-101 a \(2CKA000097E0004\)](#)

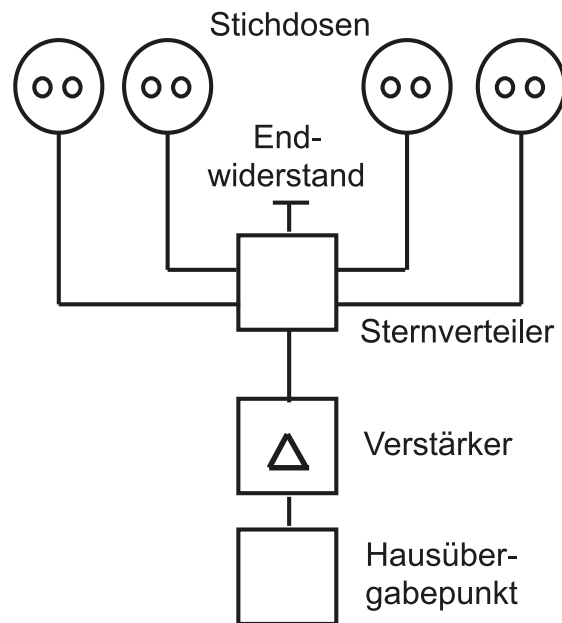

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Spreize
Schrauben

Enthaltene Komponenten: Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anwendung: TV/SAT

Anzahl IEC-Ausgänge: 2

Anschlussart Geräte: IEC Koaxialstecker

Auslassrichtung: gerade

Anschlussart: Schraubklemme

Elektrische Daten

Frequenz (f): 5...2400 MHz

Design

Designlinie: Plattform 63
 Busch-Duro 2000® SI
 Reflex SI
 Busch-balance® SI
 Busch-art linear®
 future® linear
 Busch-axcent®
 solo®
 pur edelstahl
 carat®
 Busch-dynasty®
 alpha
 impuls

Designlinie Variante: Busch-Duro 2000® SI
 Busch-Duro 2000® SI Linear
 Reflex SI
 Reflex SI Linear
 Busch-art linear®
 Busch-art linear® - mit Dekorring
 Busch-art linear® - Echtmaterial
 future®
 future® linear
 Busch-axcent®
 Busch-axcent® pur

Ausführung der Oberfläche: metallisch

Werkstoff: Metall

Abmessungen

Breite: 70 mm


Höhe: 70 mm

Tiefe/Länge: 30 mm

Nettogewicht: 90 g

Einbautiefe (t₂): 22 mm

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 0230-101 \(2CKA000097E0282\)](#)

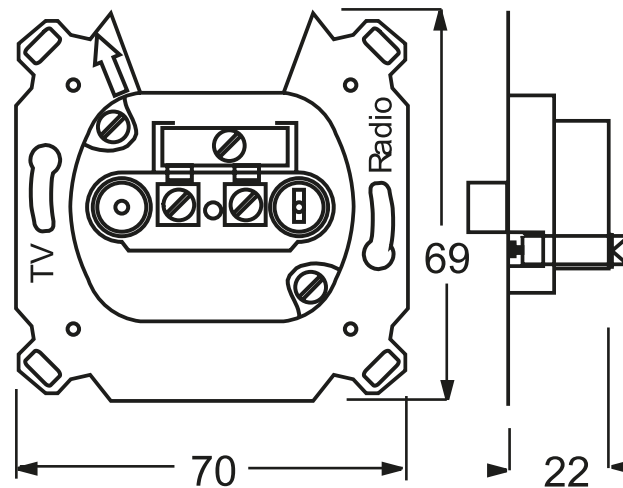

Engineering

Building Information Modeling – BIM: [BIM Busch-Jaeger Switch Range Configurator Installationsanleitung \(.pdf\) \[DE\] \(9AKK108471A9963\)](#)
[BIM ABB Switch Range Configurator Installation Instruction \(.pdf\) \[EN\] \(9AKK108471A9951\)](#)

Bestelldaten

Vorgängerprodukt: [2CKA000230A0250](#)

Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Product Declaration.PDF \[DE\] 0230-102 \(2CKA200001E0106\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20260216

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Anwendbarkeit und nicht anwendbar

Einhaltung des EU

Data Act:

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000439 - Antennensteckdose

ETIM 10: EC000439 - Antennensteckdose

eClass: V11.0 : 27144049
