



Digta 410

Das Diktiergerät für jede Gelegenheit

Digta 410

Diktieren mit professioneller Funktionalität

Das Digta 410 besticht durch Details, die Profis zu schätzen wissen:

Der 128 MB Festspeicher ermöglicht Sprachaufzeichnung von fast 20 Stunden Länge – selbstverständlich im DSS-Standard.

Die integrierte USB-Schnittstelle bietet perfekte Funktionalität für z.B. stationäres Diktieren am PC – kurz: Ein Multitalent, das professionellen Ansprüchen genügt.

Besonders angenehm beim Diktieren unterwegs: Das ergonomische Design gepaart mit einem flachem Gehäuse.

- Hochwertiges digitales Handdiktiergerät mit besonders ergonomischem Design
- 128 MB Festspeicher für fast 20 Stunden Sprachaufzeichnung
- Geordnete Speicherung der Diktate, z.B. nach Themen, in sechs Verzeichnissen
- Uhrenfunktion für Zeitstempel in den Diktaten
- Inklusive DigtaSoft One/DigtaSoft
- Die USB-Schnittstelle ermöglicht: Diktate auf den PC übertragen, Nutzung einer USB-Stromverbindung und Anwendung als stationäres PC-Mikro



Inklusive Software und ...




... USB-Audio zum Diktieren am PC

Die Bedienelemente



Das Display

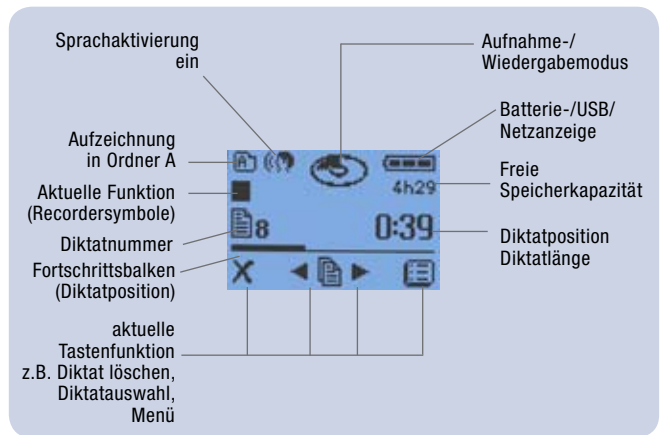

Funktionen

Speichermedium/Ordner	Interner Speicher 128 MB, 1 DSS-Ordner, 5 Unterordner A–E
Display	Beleuchtetes vollgrafisches Display, alle Funktionen in symbolischer Darstellung, Menüführung mit englischen Texten unterstützt, Aufnahme-LED
Dateinamen	4 Zeichen d. Autornamens + 3-stellige laufende Nummer
Aufnahme-/Wiedergabe-Bedienung, Schneller Vorlauf, Rücklauf	4-Funktions-Schiebeschalter und Aufnahme-Taste
Variable Wiedergabegeschwindigkeit	Umschaltbar auf ca. 1,5fach
Tastensperre	Ein-/Aus-Schalter mit Tastensperrfunktion
Funktionstasten	New-Taste (neues Diktat), 2 Auswahltasten, 2 Navigationstasten, Beschriftung in unterster Displayzeile
Editierfunktionen	Neues Diktat, in Diktat einfügen, alle Ordner löschen, einen Ordner löschen, Diktat löschen, Diktatteil löschen
Uhr	Zeitstempel in den Diktaten zu den Stati „Angelegt“ und „Diktiert“
Menüfunktionen	Ordnerwahl, Löschen, Mikrofonempfindlichkeit lautes Diktat/normales Diktat/Konferenz, Sprachaktivierung (Voice Activation), Display-Beleuchtung, Uhrzeit/Datum einstellen, Diktatzähler zurücksetzen, Softwareversion anzeigen, Speicher Formatieren, Werkseinstellungen wiederherstellen
Diktatbegleitinformationen: Autorname, Priorität, eine Schreibkraft, eine Diktart, eine Gruppe, Nummer/Zeichen	Am PC editierbar, ladbar ins Gerät und für alle Diktate gültig
Akustische Signale	Bereitschaft nach Einschalten, schwache Batterie, voller Speicher
USB-Betriebsarten	USB-Wechseldatenträger für Diktatübertragung zum und vom PC, USB-Audio für Direktdiktat in den PC, z.B. in ein Spracherkennungssystem, mit Stummschaltung, USB-Spannungsversorgung zur Batterieschonung
DigtaSoft One/DigtaSoft	PC-Software zum komfortablen Aufzeichnen, Übertragen, Bearbeiten und Versenden von Diktaten für DigtaSoft-Netzwerke. Konfiguration des Diktiergerätes.

Technische Daten

Speichermedium	Interner Festspeicher 128 MB mit bis zu 20 Std. Aufnahmezeit
Dateiformat	DSS Standard Play
Speicherbedarf	Für 10 Min. Sprache ca. 1 MB
Datenrate	Ca. 13,6 kbit/s
Übertragungsbereich	300–5500 Hz (spracherkennungstauglich) 200 – 11000 Hz im PC Mikrofon Modus
Max. Ausgangsleistung	200 mW
Lautsprecher	28 mm Durchmesser
Mikrofonbuchse	Klinke 3,5 mm
Ohrhörerbuchse	Klinke 3,5 mm, Mono (Stereo-Hörer verwendbar) max. Ausgangsspannung 90 mV, Impedanz des Hörers min. 32 Ohm
PC-Schnittstelle	USB 1.1, USB 2.0
Batterien	2 x 1,5 V, Typ Micro/AAA
Netzteilanschluss	Mini-USB
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebstemperatur	-15°C bis +35°C
Maße (ohne hervor-stehende Bedienelemente)	Länge ca. 127 mm, Breite ca. 54 mm Tiefe ca. 21 mm
Gewicht	Ca. 100 g, inklusive Batterien
Gehäuse	Acrylic Glass Composite, Farbe Wallstreet Silver
Systemanforderungen für DigtaSoft und DigtaSoft Pro	WIN 2000 SP4 ab Roll up 1 / WIN XP SP2 / WIN Vista, WIN 7, MAPI-kompatibles Mailsystem (z.B. Microsoft Outlook)

Lieferumfang

Digta 410, USB-Kabel, Batterien, CD mit PC-Software, Etui

Optionales Zubehör

DigtaSoft Pro	Digta DirectMic 941, Digta ConfMic 945, Netzteil 475, Digta Earphone 951, USB-Mini-Kurzkabel, USB RollUp 991, Digta Case 721, Digta Jacket 916, Digta Travel Set
	PC-Software mit zusätzlichen Features wie erweiterten Speicher- und Exportmöglichkeiten, Komforteinstellungen für Player, einem Reporting-Tool, u.a. Ein Upgrade von DigtaSoft ist jederzeit möglich.

Servicehotline für technische Fragen: 09001-20 12 12*

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig ist bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mangelhaftungsansprüche gegen Grundig geltend gemacht werden.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg, E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com
Printed in Germany. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. BESTELNUMMER: H. NE 5136 02/2010