
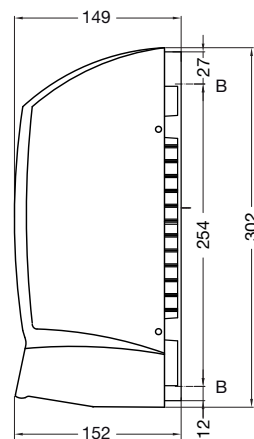


ART. 10-072

HÄNDETROCKNER AIR-WOLF C 72

SERIE C

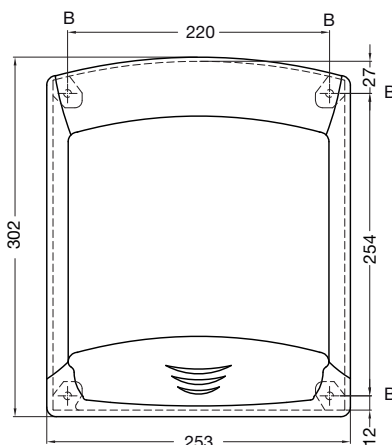

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Straße 75
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790 -10
Telefax +49 (89) 420790 -70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF

AUSSCHREIBUNGSTEXT:

Warmluft-Händetrockner, besonders für halböffentliche Waschräume mit größerer Benutzerfrequenz geeignet, Bedienung automatisch durch Auslösung von Infrarot-Sensor, Laufzeit bis ca. 2 Sekunden nach Wegnehmen der Hände, Sensorauslösung einstellbar von 150 bis 250 mm nach Luftauslaß, Gehäusematerial 3,0 mm ABS-Kunststoff, Gehäuseoberfläche weiß RAL 9010, effektive Luftleistung 67 Liter pro Sekunde (entspricht 4.000 Liter pro Minute oder 240 Kubikmeter pro Stunde), Luftgeschwindigkeit 65 Stundenkilometer, Lufttemperatur 52° Celsius (100 mm nach Luftauslaß, bei 21° Celsius Raumtemperatur), Händetrocknungsdauer ca. 28 Sekunden, Leistung Motor 140 Watt, Leistung Heizelement 1.500 Watt, Gesamtleistung 1.640 Watt, Stromstärke 7 Ampère, Spannung 220 bis 240 Volt, Frequenz 50 bis 60 Hertz, Betriebsgeräusch 60 Dezibel, Motorumdrehungen 2.400 Umdrehungen pro Minute, Motortyp Spaltpolmotor, Schutzklasse II, Schutzart IP 21, Befestigung mit 4-Punkt-Verschraubung, Stromanschluß verdeckt an Unterputzdose oder mit flexiblem Kabel, Gewicht 3,1 Kilogramm, ohne Diebstahlsicherung, Prüfzeichen CE, VDE, GS, EMV, UL, AENOR, SV, für Aufputzmontage

H x B x T: 302 x 253 x 152 mm

Montagehöhe: 1.200 mm (Unterkante bis Boden)

Gewicht: 3,8 kg

TECHNISCHE DATEN:

Effektive Luftleistung:	67 Liter pro Sekunde 4.000 Liter pro Minute 240 Kubikmeter pro Stunde
Luftgeschwindigkeit:	65 Stundenkilometer
Lufttemperatur bei 21°C Raumtemperatur:	52° C (100 mm nach Luftauslaß)
Leistung Motor:	140 Watt
Leistung Heizelement:	1.500 Watt
Gesamtleistung:	1.640 Watt
Stromstärke:	7 Ampère
Spannung:	220 bis 240 Volt
Frequenz:	50 bis 60 Hertz
Betriebsgeräusch:	60 Dezibel
Motorumdrehungen:	2.400 Umdrehungen pro Minute
Motortyp:	Spaltpolmotor
Ventilatorrad:	Polypolypropylen
Luftansaugung:	einseitig
Grundplatte:	ABS-Kunststoff weiß
Schutzklasse:	Schutzklasse II
IP-Schutzart:	IP 21
Motorsicherung:	Thermosicherung
Heizelementsicherung:	Thermosicherung

EINSATZGEBIETE:

Einsetzbar, in öffentlichen Bereichen mit gemäßigter Besucherfrequenz und Vandalismusgefährdung: Gastronomie, Schulen, Universitäten, Kommunalbauten, Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeheime, Ladengeschäfte, Kanzleien, Büros, Theater, Kinos, Hotels, Wellness etc.

Einsetzbar in halböffentlichen Bereichen mit gemäßigter Besucherfrequenz und Vandalismusgefährdung: Büros, Kanzleien, Ladengeschäfte, Mitarbeiter Toiletten, Fitnessstudios, Hotels, Arztpraxen, Labors, Pflegeheimen etc.

MONTAGETIP:

Empfohlene Montagehöhen für AIR-WOLF Händetrockner der Serie C von Boden bis Geräteunterkante:

