




HSM SECURIO B26

HSM SECURIO B26

Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe. Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert. Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei. Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.

Bezeichnung	SECURIO B26 4,5x30mm
Artikelnummer	1803111
EAN Code	4026631046275
Schnittgut	
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe neu (DIN 66399)	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
Sicherheitsstufe alt (DIN 32757-1)	3
Schnittbreite	4.5 mm
Partikellänge	30,00 mm
Schnittleistung (70g/m²)	17 - 19 Blatt
Schnittleistung (80g/m²)	14 - 16 Blatt
Eingabebreite	280 mm
Behälter-/Auffangvolumen	55 l
Schnittgeschwindigkeit	65 mm/s
Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB
eclass 5.1	24320703
UN/SPSC	44101603
Leistungsaufnahme des Motors	580 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Gewährleistungszeit (Monate)	24
Tiefe	397 mm
Breite	497 mm
Höhe	676 mm
Gewicht	26.4 kg

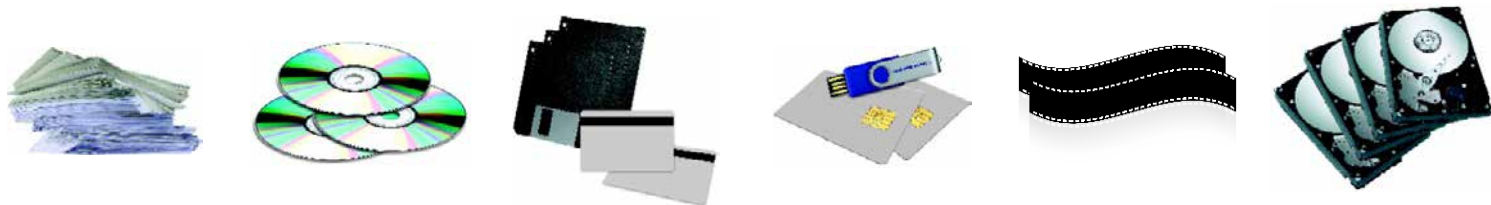

<i>Informationen in Originalgröße</i>	<i>Optische Datenträger</i>	<i>Magnetische Datenträger</i>	<i>Elektronische Datenträger</i>	<i>Informationen in verkleinerter Form</i>	<i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>
P-1 Streifenbreite max. 12 mm	O-1 Partikelgröße max. 2000 mm ²	T-1 mechanisch funktions- untüchtig	E-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig	F-1 Partikelgröße max. 160 mm ²	H-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig
P-2 Streifenbreite max. 6 mm	O-2 Partikelgröße max. 800 mm ²	T-2 Partikelgröße max. 2000 mm ²	E-2 zerteilt	F-2 Partikelgröße max. 30 mm ²	H-2 beschädigt
P-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	O-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	T-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	E-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	F-3 Partikelgröße max. 10 mm ²	H-3 verformt
P-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	O-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	T-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	E-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	F-4 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	H-4 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm ²
P-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	O-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	T-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	E-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	F-5 Partikelgröße max. 1 mm ²	H-5 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm ²
P-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	O-6 Partikelgröße max. 5 mm ²	T-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	E-6 Partikelgröße max. 1 mm ²	F-6 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	H-6 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm ²
P-7 Partikelgröße max. 5 mm ²	O-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	T-7 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	E-7 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	F-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	H-7 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm ²