


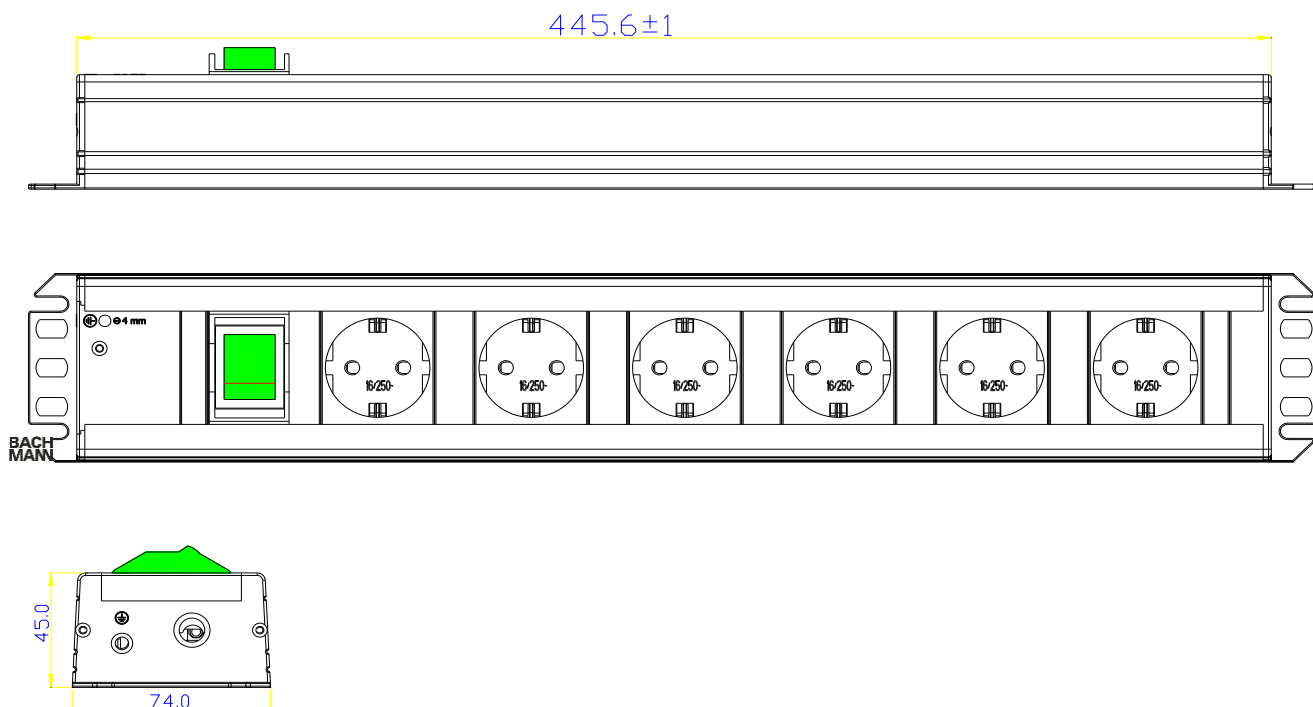

Handwerkerleiste 6x CEE 7/3 mit Schalter	Craftsman socket outlet 6x socket outlets with earthing contact and 1xswitch
Steckdosen: - nach DIN 49 440, gemäß: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A / 3680W, AC 250V~, IP20, - Farbe schwarz, um 90° gedreht; 19" Maß	Sockets: - DIN 49 440, according to: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A / 3680W, AC 250V~, IP20, - colour black, set at 90°; 19" measurement
Anschluss: - wiederanschließbar; Endstücke genietet - Integrierte Wiederanschlussklemme für Stromleitung und zusätzlicher Ausgang für separaten Erdleiter - Zugang an die Klemme erfolgt über verschraubte Abdeckung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker	Connection: - rewireable, endcaps riveted - integrated euro terminal block for power supply cable and additional exit for separate earth - access to terminal block through screwed cover 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² with right angled plug with earthing contact
Profil: CSO, PVC, Glühdrahtfest 850°C Farbe RAL 7035	Profile: CSO, PVC compound, glow wire resistant up to 850°C, colour: RAL 7035
Kunststoff: schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C;	Plastic material: black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Schalter: 2-polig, grün beleuchtet; 16A	Switch: 2-poles, green illuminated, 16A;
Haltewinkel: In den Endkappen integriert	Mounting brackets: Integrated in endcaps
Maße: - LxBxH 445,6x50x74mm - Lochmaß von Mitte zu Mitte: Länge 465,3+/-1mm	Measurements: - LxWxH 445,6x50x74mm - Hole dimension from centre to centre: length 465,3+/-1mm
Verpackung: - Polybeutel mit Bachmann Reiter - mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13	Packaging: - Polybag with Bachmann header - With Bachmann item no. and barcode 13
Lieferumfang: 1 x HANDWERKERLEISTE	Scope of delivery: 1 x Craftsman socket outlet