

GABELHUBWAGEN PREMIUM MIT LANGER GABEL




FLURFÖRDERGERÄTE





Das Bewegen von Gütern in Übergröße stellt für den Premium mit langer Gabel keine Schwierigkeit dar. Die Gabellängen variieren zwischen 1300 mm und 3000 mm, die Hublast bewegt sich zwischen 1,5 t und 2,5 t, je nach Ausführung.

Alle Geräte sind serienmäßig mit Tandemgabelrollen und Lenkrollen aus Polyurethan ausgestattet.

Bei den Gabelhubwagen mit 2400 mm bis 3000 mm Gabellänge bitte dringend darauf achten, dass die Last gleichmäßig über die gesamte Fläche auf einen Lastträger (Palette) verteilt wird.



1101048PTP25020

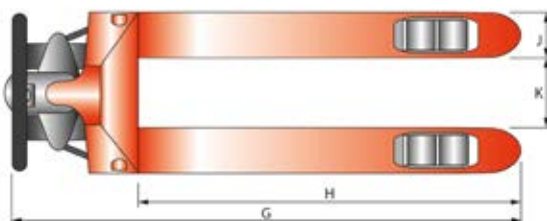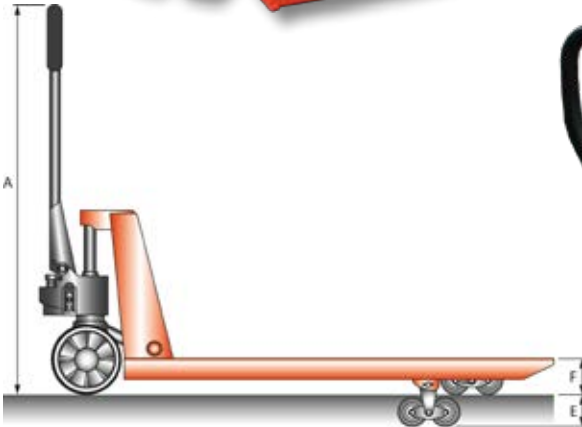

1101047PTP20020

Artikel		1101047PTP13025	1101047PTP15020	1101047PTP18020	1101047PTP20020	1101048PTP24020	1101048PTP25020	1101048PTP30015
Tragfähigkeit, kg		2500	2000	2000	2000	2000 Flächenlast	2000 Flächenlast	1500 Flächenlast
Gabelhöhe min., mm	F	85	85	85	85	85	85	85
Hub, mm	E	115	115	115	115	115	115	115
Lenkräder, mm		200x50 P	200x50 P	200x50 P	200x50 P	180x50 P	180x50 P	180x50 P
Gabelrollen tandem, mm		80x70 P	80x70 P	80x70 P	80x70 P	80x70 P	80x70 P	80x70 P
Gabellänge, mm	H	1300	1500	1800	2000	2400	2500	3000
Gabelbreite, mm	J	160	160	160	160	153	150	150
Gabelweite, mm	K	220	220	220	220	234	240	240
Deichselhöhe max., mm	A	1240	1240	1240	1240	1210	1215	1215
Gesamtlänge, mm	G	1700	1900	2200	2400	2850	2865	3365
Gewicht, kg		76	86	96	102	108	109	147
Fahr- und Feststellbremse möglich		Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon