



# CarpetPro Reiniger RM 760 Pulver Classic

Reinigungsstarker Sprühextraktionsgrundreiniger Carpet-Pro Reiniger RM 760 Pulver Classic. Für textile Bodenbeläge, Wand- und Polsterflächen (auch Mischgewebe und vollsynthetische Fasern).









#### Eigenschaften

- wirkungsvolles Grundreinigungsmittel für die Sprühextraktion textiler Beläge und Polster
- löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Pulver-förmig
- materialschonend
- reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen
- verbessert die Bodenhygiene
- frei von Bleichmitteln
- angenehmer, frischer Duft

#### Anwendungsgebiete:

KFZ-Betrieb: Autoaufbereitung
Gebäudereinigung: Textile Oberflächen

Kranken- und Pflegeheime,

Arztpraxen: Textile Oberflächen

Hotels, Gastronomie, Catering:Textile OberflächenKommunen:Textile OberflächenEinzelhandel:Textile Oberflächen

#### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühextraktionsgeräte
- Teppichreinigungsgeräte

Gebindegrößen	Teilenummer
0.8 kg	6.290-175.0
10 kg	6.291-388.0
10 kg	6.294-844.0

#### pH-Wert









# CarpetPro Reiniger RM 760 Pulver Classic

Reinigungsstarker Sprühextraktionsgrundreiniger Carpet-Pro Reiniger RM 760 Pulver Classic. Für textile Bodenbeläge, Wand- und Polsterflächen (auch Mischgewebe und vollsynthetische Fasern).









#### Eigenschaften

- wirkungsvolles Grundreinigungsmittel für die Sprühextraktion textiler Beläge und Polster
- löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Pulver-förmig
- materialschonend
- reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen
- verbessert die Bodenhygiene
- frei von Bleichmitteln
- angenehmer, frischer Duft

#### Anwendungsgebiete:

KFZ-Betrieb: Autoaufbereitung
Gebäudereinigung: Textile Oberflächen

Kranken- und Pflegeheime,

Arztpraxen: Textile Oberflächen

Hotels, Gastronomie, Catering:Textile OberflächenKommunen:Textile OberflächenEinzelhandel:Textile Oberflächen

#### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühextraktionsgeräte
- Teppichreinigungsgeräte

Gebindegrößen	Teilenummer
0.8 kg	6.290-175.0
10 kg	6.291-388.0
10 kg	6.294-844.0

#### pH-Wert







#### **Anwendung:**

#### Sprühextraktionsgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Produkt vollständig auflösen lassen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Gereinigte Oberfläche mit Gerät und klarem Wasser durchspülen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.

#### Teppichreinigungsgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Produkt vollständig auflösen lassen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Gereinigte Oberfläche mit Gerät und klarem Wasser durchspülen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.

#### Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Materialien nicht durchnässen.
- Trocken lagern.

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

#### Weitere Informationsunterlagen:

■ Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

#### **Dosierung und Ergiebigkeit:**

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1 kg	Grundreinigung		1 %	starke	80 m²
1 kg	Zwischenreinigung		1 %	mittlere	120 m²

Wir beraten Sie gerne:

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4 71364 Winnenden Postfach 800 Deutschland

Tel: (07195) 903-0 Fax: (07195) 903-2980

E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com

## QUICKSTART



## **CarpetPro**


Teppichreiniger RM 760 Pulver



#### **△** WARNUNG


Dies ist nur eine Kurzanleitung! Lesen Sie vor Benutzung des Reinigungsmittels die Produkthinweise und beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Produktetikett. Dosieranleitung auf dem Produktetikett beachten. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise können Schäden am Reinigungsobjekt und Gefahren für die Umwelt, den Benutzer und andere Personen entstehen.

# Vorbereitung

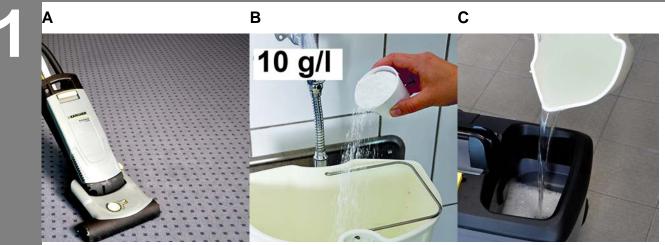

- A Teppich vor der Reinigung gründlich saugen und von Grobschmutz befreien.
- B Je nach gewünschter Anwendungsfläche entsprechend Pulver in einen Behälter geben (100g/10l oder ein Messbecher pro Tank) und mit Wassermenge vermischen.
- C Reinigunsmittelmischung in den Frischwassertank füllen.

# Reinigung

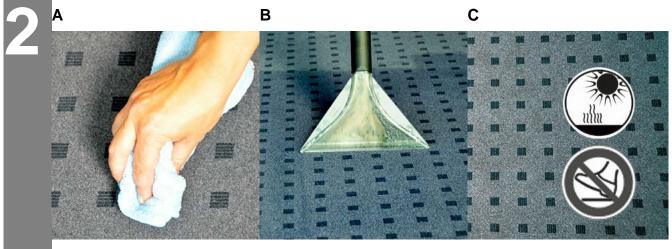


- A Hartnäckige Flecken vorbehandeln und entfernen.
- B Leichte Verschmutzungen: Reinigungsmittellösung in einem Arbeitsgang aufsprühen und absaugen. Starke Verschmutzungen: Reinigungsmittellösung auflösen und einwirken lassen. Im zweiten Schritt die Fläche nochmals einsprühen und gleichzeitig absaugen.
- C Oberfläche vollständig trocknen lassen.

#### **Hinweis**

Die Trocknungszeiten sind abhängig von Raumklima und Teppichbeschaffenheit.

# Nach der Reinigung

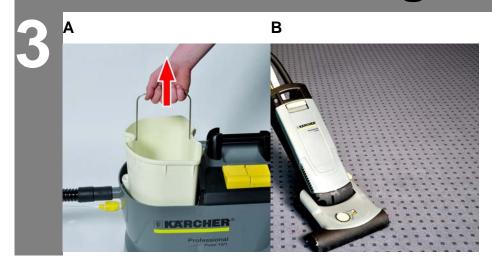

- A Nach der Arbeit Zubehör, Arbeitsmaterial und Maschinen sorgfältig reinigen.
- B Teppich bei der nächsten Unterhaltsreinigung gründlich absaugen.



Druckdatum: 04.05.2018 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 31.08.2016

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- · 1.1 Produktidentifikator
- · Handelsname: CarpetPro RM 760 Powder Classic
- · 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- · Verwendung des Stoffes / des Gemisches Sprühextraktionsreiniger
- · 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- · Hersteller/Lieferant:

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Str. 28-40 D - 71364 Winnenden

Postfach 160

D - 71349 Winnenden

*Tel.:* +49-7195-14-0 *Fax:* +49-7195-14-2212

Internet: www.karcher.com

Alfred Kärcher Ges.mbH Lichtblaustr. 7 A - 1220 Wien

*Tel.:* +43-1-25060-0 *Fax:* +43-1-25060-333

Kärcher AG Industriestr. 16 CH - 8108 Dällikon Fon: +41-44-8466-777 Fax: +41-44-8466-712

 $\cdot \textit{Auskunftgebender Bereich:}$ 

Abteilung PCD-D Tel.: +49-7195-14-2548 Fax: +49-7195-14-3164 safetydata@karcher.com

· 1.4 Notrufnummer:

Tox Info Suisse

24-h-Notfallnummer: 145 (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51)

Auskunft: +41 44 251 66 66

(Fortsetzung auf Seite 2)



Druckdatum: 04.05.2018 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 31.08.2016

Handelsname: CarpetPro RM 760 Powder Classic

(Fortsetzung von Seite 1)

Bei Ereignissen mit Gefahrstoffen [oder Gefahrgütern] Auslauf, Leckage, Feuer, Exposition oder Unfall: Rufen Sie CHEMTREC an, rund um die Uhr.

Außerhalb der USA und Kanada: +1 703 741-5970 (R-Gespräche sind möglich)

Innerhalb der USA und Kanada: 1-800-424-9300

#### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- · 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- · Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.

- · 2.2 Kennzeichnungselemente
- · Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

· Gefahrenpiktogramme



GHS05

- · Signalwort Gefahr
- · Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Isotride can ole tho xylat + 8 EO

· Gefahrenhinweise

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

· Sicherheitshinweise

P102

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280

Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter

spülen.

P310

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

- · 2.3 Sonstige Gefahren
- · Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- · PBT: Nicht anwendbar.
- · vPvB: Nicht anwendbar.

#### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- · 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- · Beschreibung: Reinigungsmittel.

(Fortsetzung auf Seite 3)



Druckdatum: 04.05.2018 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 31.08.2016

Handelsname: CarpetPro RM 760 Powder Classic

Gefährliche Inhaltsstoffe:	(1 Ortsetzun	g von Seite	
Reg.nr.: 02-2119552461-55-0000	Isotridecanolethoxylat + 12 EO, CAS 69011-36-5 ♦ Eye Dam. 1, H318	1-<3%	
CAS: 28348-53-0	Natriumcumolsulfonat (Isomerengemisch)	0,1-<3%	
EINECS: 248-983-7	♦ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335		
EG-Nummer: 931-138-8	Isotridecanolethoxylat + 8 EO	0,1-<3%	
Reg.nr.: 02-2119552461-55-XXXX	🥎 Eye Dam. 1, H318; 🐠 Acute Tox. 4, H302		
· Verordnung (EG) Nr. 648/2004 üb	er Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe		
Phosphate		≥30%	
nichtionische Tenside		<5%	

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

#### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

- · 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
- · nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- · nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- · nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.
- · nach Verschlucken:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

· 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

#### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- · 5.1 Löschmittel
- · Geeignete Löschmittel:

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

- · Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.
- · 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- · 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
- · Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- · Weitere Angaben

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.



Druckdatum: 04.05.2018 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 31.08.2016

Handelsname: CarpetPro RM 760 Powder Classic

(Fortsetzung von Seite 3)

#### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

· 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht erforderlich.

· 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

- · 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: Mechanisch aufnehmen.
- · 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

#### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

· 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- · Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- · 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
- · Lagerung.
- · Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen.
- · Zusammenlagerungshinweise: Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
- · Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine
- · Lagerklasse nach TRGS 510:
- · Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- · 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- · 8.1 Zu überwachende Parameter
- · Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

- · 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
- · Persönliche Schutzausrüstung:
- · Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
- · Atemschutz: Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.
- · Handschutz: Nicht erforderlich.
- · Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

(Fortsetzung auf Seite 5)



Druckdatum: 04.05.2018 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 31.08.2016

Handelsname: CarpetPro RM 760 Powder Classic

(Fortsetzung von Seite 4)

· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

· Augenschutz:



Dichtschließende Schutzbrille. EN 166

	hysikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben	
Aussehen:	D 1
Form:	Pulver
Farbe: Geruch:	weiß charakteristisch
Geruch: Geruchsschwelle:	Nicht bestimmt.
pH-Wert:	Nicht hestimmt.
pH 10 %	8,2
Zustandsänderung	
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:	Nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich:	nicht bestimmt
Flammpunkt:	Nicht anwendbar
Entzündbarkeit (fest, gasförmig):	Nicht bestimmt.
Zündtemperatur:	nicht zutreffend
Zersetzungstemperatur:	Nicht bestimmt.
Selbstentzündungstemperatur:	Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
Explosive Eigenschaften:	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. (EEC 92/6 EWG, A4)
Explosionsgrenzen:	
untere:	Nicht bestimmt.
obere:	Nicht bestimmt.
Dampfdruck:	Nicht anwendbar.
Dichte bei 20 °C:	$1.083 \ g/cm^3$
Relative Dichte	Nicht bestimmt.
Dampfdichte	Nicht anwendbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit	Nicht anwendbar.
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit	
Wasser:	löslich



Druckdatum: 04.05.2018 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 31.08.2016

Handelsname: CarpetPro RM 760 Powder Classic

(Fortsetzung von Seite 5)

· Viskosität:

dynamisch: Nicht anwendbar. kinematisch: Nicht anwendbar.

· Lösemittelgehalt:

Organische Lösemittel: 0.0 % Festkörpergehalt: 96.8 %

• 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

#### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- · 10.1 Reaktivität entspricht 10.3
- · 10.2 Chemische Stabilität
- $\cdot \textit{Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:} \\$

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

- · 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- · 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

#### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- · 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- · Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Isotridecanolethoxylat + 12 EO, CAS 69011-36-5

*Oral* LD50 >2.000 mg/kg (Ratte)

Isotridecanolethoxylat + 8 EO

Oral ATE 500 mg/kg (Ratte)

- Primäre Reizwirkung:
- · Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· Schwere Augenschädigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschäden.

· Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

- · CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)
- · Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

(Fortsetzung auf Seite 7)



Druckdatum: 04.05.2018 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 31.08.2016

Handelsname: CarpetPro RM 760 Powder Classic

(Fortsetzung von Seite 6)

· Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

· 12.1 Toxizität

· Aquatische Toxizität:

#### Isotridecanolethoxylat + 8 EO

LC50/96 h 1-10 mg/l (Leuciscus idus)

EC50/48 h 1-10 mg/l (Aquatic invertebrates)

EC50/72 h 1-10 mg/l (Aquatic plants)

· 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

#### Isotridecanolethoxylat + 8 EO

Bismuth-act. sup. ≥90 % (mod. OECD 301 E)

- · 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · Weitere ökologische Hinweise:
- · Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1(Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

Das Produkt ist frei von organischen Komplexbildern.

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

- · 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- · PBT: Nicht anwendbar.
- · vPvB: Nicht anwendbar.
- · 12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

#### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- · 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- · Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Muß unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.

#### · Europäischer Abfallkatalog

06 03 14 feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen

- · Ungereinigte Verpackungen:
- · Empfehlung: Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

(Fortsetzung auf Seite 8)



Druckdatum: 04.05.2018 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 31.08.2016

Handelsname: CarpetPro RM 760 Powder Classic

(Fortsetzung von Seite 7)

· Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT	14: Angaben zum 1	<i>l ransport</i>

· 14.1 UN-Nummer

· ADR, ADN, IMDG, IATA

entfällt

· 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

· ADR, ADN, IMDG, IATA

entfällt

· 14.3 Transportgefahrenklassen

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· Klasse

entfällt

· 14.4 Verpackungsgruppe

· ADR, IMDG, IATA

entfällt

· 14.5 Umweltgefahren:

· Marine pollutant:

Nein

· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den

Verwender

Nicht anwendbar.

· 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß

IBC-Code

Nicht anwendbar.

· UN "Model Regulation":

entfällt

#### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- · 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
- · Richtlinie 2012/18/EU
- $\cdot \textit{Namentlich aufgef\"{u}hrte gef\"{a}hrliche Stoffe ANHANG I \textit{Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten}.$
- · Nationale Vorschriften:
- · Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten.

· Wassergefährdungsklasse:

Selbsteinstufung gemäß VwVws vom 17.05.99, Anhang 4

WGK 1 (D): schwach wassergefährdend.

· 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

#### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

(Fortsetzung auf Seite 9)



Druckdatum: 04.05.2018 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 31.08.2016

Handelsname: CarpetPro RM 760 Powder Classic

(Fortsetzung von Seite 8)

Ein Produktinformationsblatt liegt vor und wird auf Wunsch zugesandt.

· Relevante Sätze

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

· Datenblatt ausstellender Bereich: PCD-D

· Ansprechpartner:

Abteilung PCD-D

*Tel.*: +49-7195-14-2548 *Fax*: +49-7195-14-3164

safetydata@karcher.com

· Abkürzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3

\* Daten gegenüber der Vorversion geändert

· 0.011-330.0

RM 760/7·1

1.832

DE



#### **Anwendung:**

#### Sprühextraktionsgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Produkt vollständig auflösen lassen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Gereinigte Oberfläche mit Gerät und klarem Wasser durchspülen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.

#### Teppichreinigungsgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Produkt vollständig auflösen lassen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Gereinigte Oberfläche mit Gerät und klarem Wasser durchspülen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.

#### Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Materialien nicht durchnässen.
- Trocken lagern.

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

#### Weitere Informationsunterlagen:

■ Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

#### **Dosierung und Ergiebigkeit:**

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1 kg	Grundreinigung		1 %	starke	80 m²
1 kg	Zwischenreinigung		1 %	mittlere	120 m²

Wir beraten Sie gerne:

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4 71364 Winnenden Postfach 800 Deutschland

Tel: (07195) 903-0 Fax: (07195) 903-2980

E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com