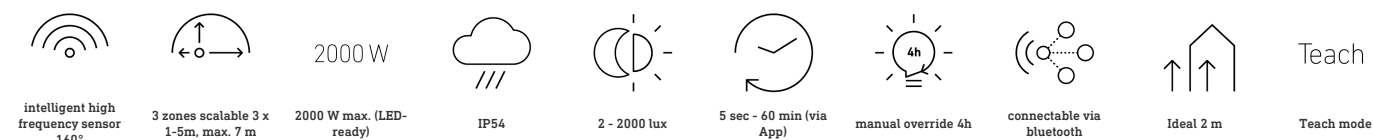


iHF 3D

COM1 - weiß
 EAN 4007841 066222
 Art.-Nr. 066222

**Funktionsbeschreibung**

Macht draußen den Unterschied. Genau wo Sie wollen. Bewegungsmelder iHF 3D, ideal für Fassaden, Carports, Parkplätze und Terrassen. 160° iHF-Sensor mit 1-5 m Reichweite, 3D-Antennentechnik, erkennt und unterscheidet bewegte Objekte, keine Fehlschaltungen mehr durch Kleintiere, Kälte oder Hitze. Erfasst lückenlos egal aus welcher Gehrichtung. Per App und Bluetooth einfach einzustellen und zu vernetzen.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	120 x 117 x 120 mm	optimale Montagehöhe	1,8 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	HF-Technik	5,8 GHz
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassungswinkel	160 °
Einstellungen via	Potis, Bluetooth	Öffnungswinkel	100 °
Variante	COM1 - weiß	Unterkriechschutz	Ja
VPE1, EAN	4007841066222	segmentweise Ausblendung	Ja
Ausführung	Bewegungsmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Ort	Außenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	Reichweite Radial	r = 5 m (35 m ²)
Farbe	Weiß	Reichweite Tangential	r = 5 m (35 m ²)
Farbe, RAL	9010	Sendeleistung	< 1 mW
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Montageort	Wand	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Montageart	Aufputz, Wand	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Schutzart	IP54	Grundlichtfunktion	Nein
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C	Hauptlicht einstellbar	Nein

iHF 3D

COM1 - weiß
EAN 4007841 066222
Art.-Nr. 066222



Technische Daten


Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Technologie, Sensoren	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik), Lichtsensor
Montagehöhe	1,80 – 2,00 m
Montagehöhe max	2,00 m

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel, Bluetooth

iHF 3D


COM1 - weiß
EAN 4007841 066222
Art.-Nr. 066222

Sensorerfassungsbereich

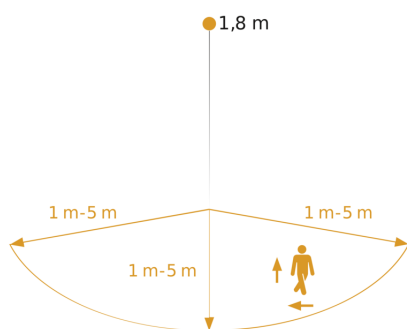

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m
Orange: radial und tangential
3 skalierbare Achsen

Maßzeichnung

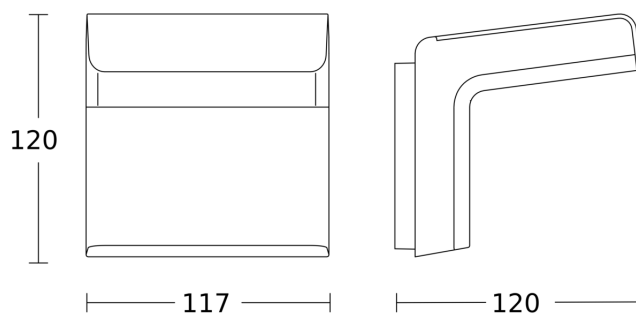

Schaltplan Master

