


## MICRO-CUT AKTENVERNICHTER (C 185-C)


**Aktenvernichter zum Vernichten von vertraulichen Dokumenten.**

- Flexibel einsetzbar und hohe Mobilität durch 4 praktische Rollen
- Schnittart: Micro-Cut
- Sicherheitsstufe P-5 (gemäß DIN 66399-2)
- Geschwindigkeit: 1,8 m / Min. für 8 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Schneidkapazität: 10 Blatt A4 (80 g/m<sup>2</sup>)
- herausziehbare Auffangbehälter-Schublade
- einfache und komfortable Bedienung

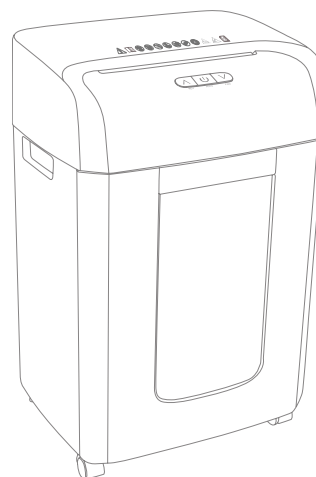

### TECHNISCHE DATEN

|                                  |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                           | C 185-C                                                                                |
| Netzspannung                     | AC 220–240 V / 50 Hz                                                                   |
| Leistungsaufnahme                | 2,0 A                                                                                  |
| Schutzklasse                     | II  |
| Sicherheitsklasse                | P-5 (gemäß DIN 66399)                                                                  |
| Gewicht                          | ca. 8,8 kg                                                                             |
| Abmessungen (B x T x H)          | ca. 367 x 283 x 572 mm                                                                 |
| Schnittart                       | Micro-Cut                                                                              |
| Schnittgeschwindigkeit           | 1,8 m/Min.                                                                             |
| Behältervolumen                  | 23 L                                                                                   |
| Max. Schnittkapazität pro Zyklus | 10 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )                                                        |
| Nennbetriebszeit / Nennruhezeit  | 30 Min. / 9 Min.                                                                       |



| <i>Informationen in Originalgröße</i>                   | <i>Optische Datenträger</i>                              | <i>Magnetische Datenträger</i>                           | <i>Elektronische Datenträger</i>                                      | <i>Informationen in verkleinerter Form</i>              | <i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P-1</b><br>Streifenbreite<br>max. 12 mm              | <b>O-1</b><br>Partikelgröße<br>max. 2000 mm <sup>2</sup> | <b>T-1</b><br>mechanisch<br>funktions-<br>untüchtig      | <b>E-1</b><br>mechanisch /<br>elektronisch<br>funktions-<br>untüchtig | <b>F-1</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup> | <b>H-1</b><br>mechanisch /<br>elektronisch<br>funktions-<br>untüchtig                          |
| <b>P-2</b><br>Streifenbreite<br>max. 6 mm               | <b>O-2</b><br>Partikelgröße<br>max. 800 mm <sup>2</sup>  | <b>T-2</b><br>Partikelgröße<br>max. 2000 mm <sup>2</sup> | <b>E-2</b><br>zerteilt                                                | <b>F-2</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>  | <b>H-2</b><br>beschädigt                                                                       |
| <b>P-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 320 mm <sup>2</sup> | <b>O-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup>  | <b>T-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 320 mm <sup>2</sup>  | <b>E-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup>               | <b>F-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>  | <b>H-3</b><br>verformt                                                                         |
| <b>P-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup> | <b>O-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>   | <b>T-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup>  | <b>E-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>                | <b>F-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 2,5 mm <sup>2</sup> | <b>H-4</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 2000 mm <sup>2</sup> |
| <b>P-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>  | <b>O-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>   | <b>T-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>   | <b>E-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>                | <b>F-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 1 mm <sup>2</sup>   | <b>H-5</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 320 mm <sup>2</sup>  |
| <b>P-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>  | <b>O-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 5 mm <sup>2</sup>    | <b>T-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>   | <b>E-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 1 mm <sup>2</sup>                 | <b>F-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,5 mm <sup>2</sup> | <b>H-6</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>   |
| <b>P-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 5 mm <sup>2</sup>   | <b>O-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,2 mm <sup>2</sup>  | <b>T-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 2,5 mm <sup>2</sup>  | <b>E-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,5 mm <sup>2</sup>               | <b>F-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,2 mm <sup>2</sup> | <b>H-7</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 5 mm <sup>2</sup>    |