


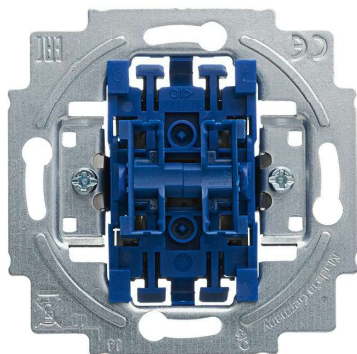

Jalousieschalter-Einsatz 1-polig, Schalter

Funktionen im Überblick

- Mit Umkehrsperre.
- Nennspannung: 250 V~
- Nennstrom: 10 AX
- Schutzart Gerät: IP 20
- Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	2000/4 US
Bestell-Nr:	2CKA001012A1309
EAN:	4011395008706
Zolltarifnummer:	85365080

Downloads


Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Tipps / Tricks

- » [Montagehinweise](#)

Maßbild

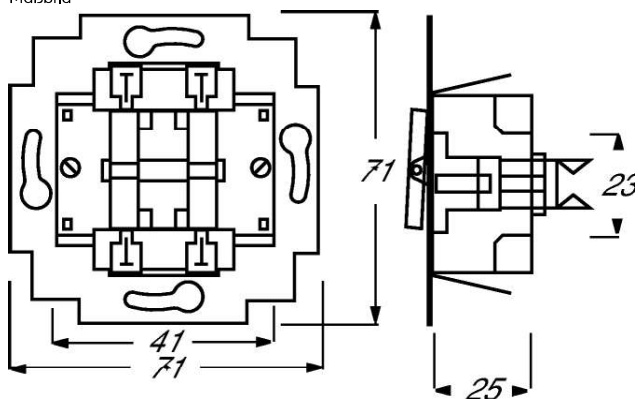

Anschlussbild

