

# DIGITUS LWL Multimode OM 3 Patchkabel, LC / LC

DK-2533-05/3  
EAN 4016032248880



## LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC MM OM3 50/125 $\mu$ , 5 m

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC, MM OM3 50/125  $\mu$ , 5 m

### Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.




- Duplex Kabel
- LSOH
- Stecker mit Keramik Ferrule
- Kabeldurchmesser 2 mm
- Einzeln verpackt mit Messprotokoll
- Anschluss 1: LC

- Anschluss 2: LC
- Art: Multimode
- Farbe Kabel: türkis
- Faser Durchmesser: 50/125 $\mu$
- Faser Klasse: OM3
- Haube: einfarbig
- Kabel Durchmesser: 2 mm
- Kabeltyp: I-VH 2G50/125 $\mu$
- Sortiment: Fiber Optic Patchkabel
- Verpackung: DIGITUS Polybag
- Länge: 5 m

### Logistische Daten

|                       | Anzahl<br>(Stück) | Gewicht<br>(kg) | Tiefe<br>(cm) | Breite<br>(cm) | Höhe<br>(cm) | cm <sup>3</sup> |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| Karton-VPE            | 80                | 7,60            | 41,00         | 41,00          | 28,00        | 47.068,00       |
| Innen-VPE             | 10                | 0,95            | 19,00         | 19,00          | 12,00        | 4.332,00        |
| Einzel-VPE            | 1                 | 0,10            | 17,00         | 17,00          | 1,20         | 346,80          |
| Netto einzeln ohne VP | 1                 | 0,08            | 15,00         | 15,00          | 1,20         | 0,00            |

### Weitere Anwendungsbilder:

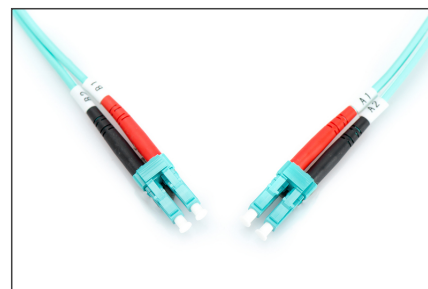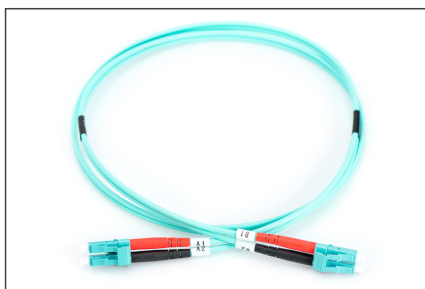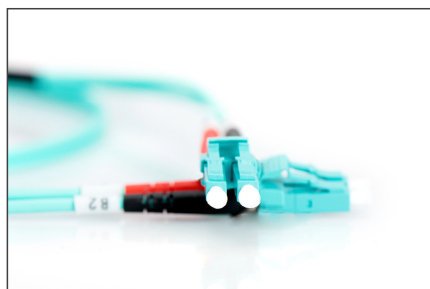

|                     |                  |      |          |      |
|---------------------|------------------|------|----------|------|
| Part No.            | DK-2533-05/3     |      |          |      |
| Lenght              | 5 m              |      |          |      |
| Cable Type          | Duplex MM 50/125 |      | OM3 LSZH |      |
|                     | END A            |      | END B    |      |
| Connector Type      | LC               |      | LC       |      |
| Insertion Loss (dB) | 0.14             | 0.13 | 0.05     | 0.05 |
| Return Loss (dB)    | 33.5             | 31   | 30.6     | 31.7 |
| Q.C.                | PASS             |      |          |      |