


Spezifikation

49292 | LED SMD Lampe G47 E14 5,5W 470 lm RGB
+ WW & FB

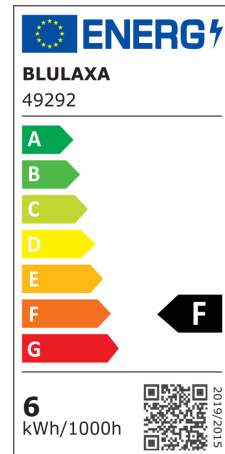

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]	5,5
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Psb [W]	0,5
Schaltzyklen	50.000
Versorgungsspannung [V]	220 - 240
Netzfrequenz [Hz]	50 / 60
Äquivalente Leistungsaufnahme [W]	40
Energieverbrauch im Ein-Zustand [kWh/1000h]	6
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	> = 0,5

Lichttechnische Daten

Nutzlichtstrom 360° [lm]	470
Halbwertswinkel [°]	200
Ähnliche Farbtemperatur [K]	2700 +RGB
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warmweiß+RGB
R9 Wert	0
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)	< 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Farbwertanteile x = / y = (CIE 1931)	x=0,463 / y=0,420
Lichtstromerhalt	0,96
Lebensdauerfaktor	0.90
Flimmer-Messgröße (PstLM)	1
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,4

Produkteigenschaften

Länge [mm]	92
Durchmesser Ø [mm]	47
Lebensdauer (L70B50) [h]	25.000
Garantie [a]	2
Betriebstemperatur [C°]	-20 bis +40
Lagertemperatur [C°]	-30 bis +60
Schutzart	IP20
Dimmbar (Art und Weise)	Ja (per Fernbedienung)
EAN/BAR Code	4260293205896
Energieeffizienzklasse (A - G)	F
Sockel	E14
Anlaufzeit	Sofort voller Lichtstrom
Lichtquellentyp	NDLS MLS
ENERGY SAVINGS [%]	86