


Spezifikation

49445 | LED Stiftsockellampe G9 4W 550 lm WW DIM

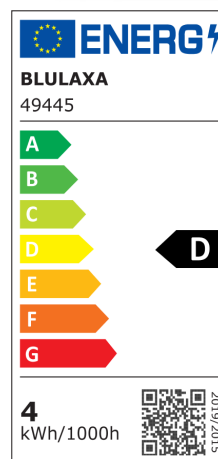

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]	4
Schaltzyklen	50.000
Versorgungsspannung [V]	220 - 240
Netzfrequenz [Hz]	50 / 60
Äquivalente Leistungsaufnahme [W]	45
Energieverbrauch im Ein-Zustand [kWh/1000h]	4

Lichttechnische Daten

Nutzlichtstrom 360° [lm]	550
Halbwertswinkel [°]	300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warmweiß
R9 Wert	6
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)	< 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Farbwertanteile x = / y = (CIE 1931)	x = 0,458 / y = 0,410
Lichtstromerhalt	0,93
Lebensdauerfaktor	0.90
Flimmer-Messgröße (PstLM)	1,0
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,4

Produkteigenschaften

Länge [mm]	58
Durchmesser Ø [mm]	19
Lebensdauer (L70B50) [h]	15.000
Garantie [a]	2
Betriebstemperatur [C°]	-20 bis +40
Lagertemperatur [C°]	-30 bis +60
Schutzart	IP20
Dimmbar (Art und Weise)	Ja
Dimmbar (Phasendimmen => Link)	http://download.hwh-electronic.com/wej449xnf4r7ujd5rsezfj1/Dimmerliste%202022.pdf
EAN/BAR Code	4255606501420
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
ENERGY SAVINGS [%]	91
Sockel	G9
Anlaufzeit	Sofort voller Lichtstrom
Lichtquellentyp	NDLS MLS