
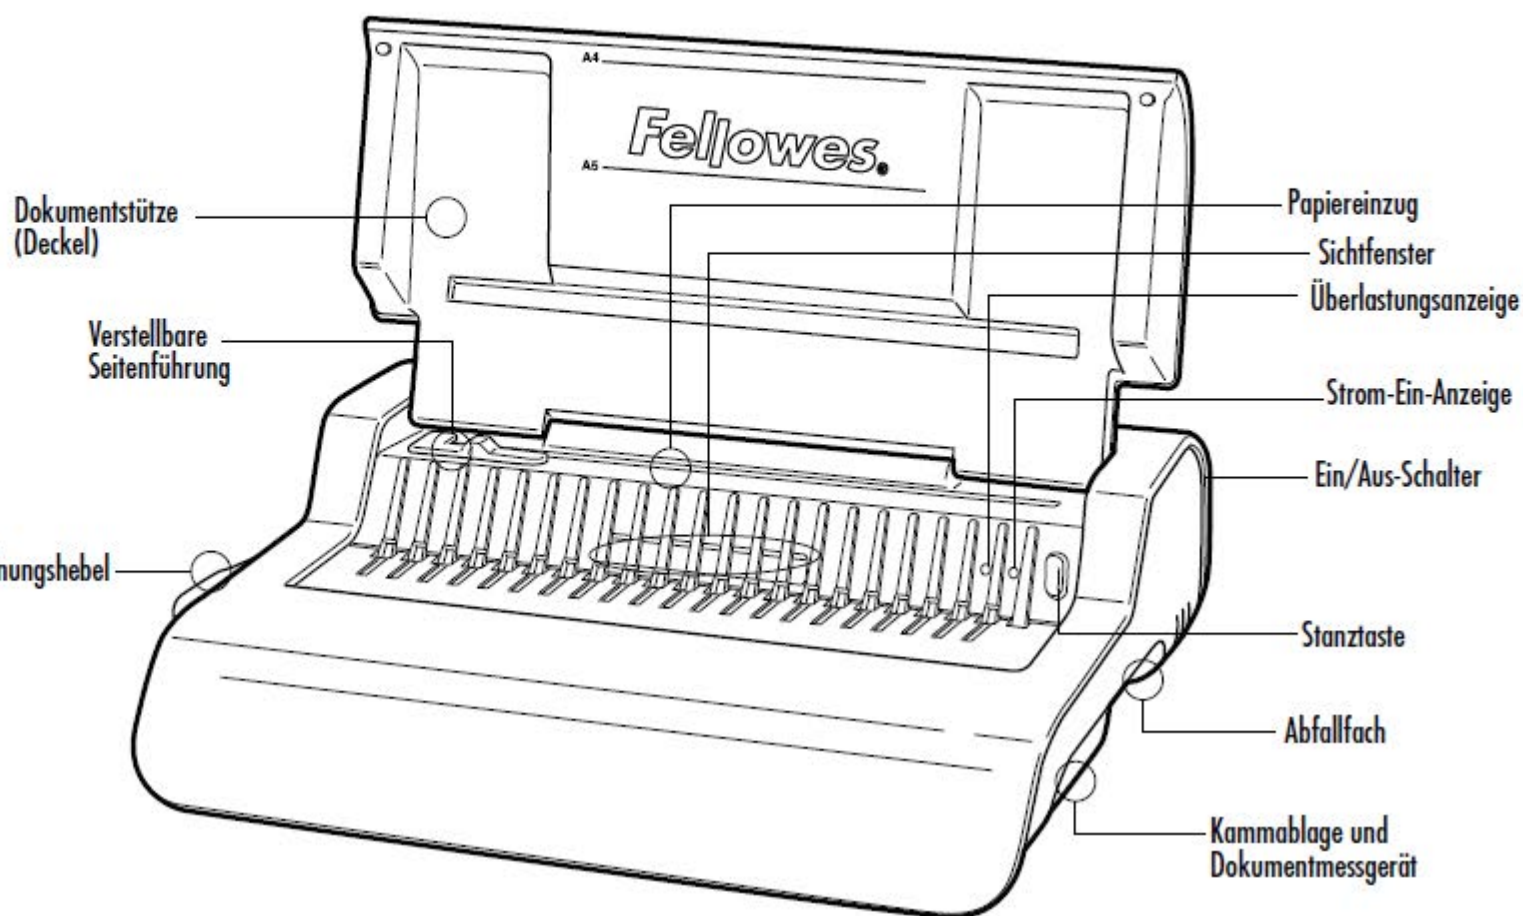


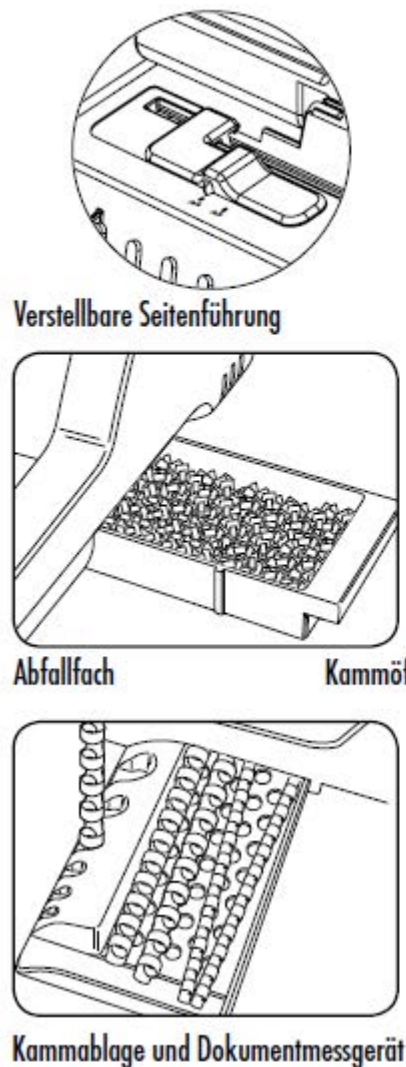

LEISTUNGSMERKMALE

Stanzleistung

Papierseiten

80 g / 20 lbs 25 Blätter

Transparentdeckblätter

100-200 Mikron / 4-8 mil 3 Blätter

200+ Mikron / 8+ mil 2 Blätter

Andere Standarddeckblätter

160-270 g Mikron / 40-60 lbs 3 Blätter

270+ g / 60+ lbs 2 Blätter

Spannung: 220-240 VAC 50/60 Hz

Strom: 1,5 A

Betriebszyklus: 30 Minuten Ein / 30 Minuten Aus

Bindeleistung

Max. Kammgröße 50 mm/2"

Max. Dokument (80 g / 20 lbs) 500 Blätter

Technische Daten

Papiermaße A4

Stanzschlitze 21

Schlitzneigung 14,28 mm / 9/16"

Verstellbare Seitenführung Ja

Abfallfachfassungsvermögen ca. 1.500 Blätter

Motorleistung (W) 345

Nettogewicht 9,6 kg / 21,21 lbs

Abmessungen (HxLxT) 130 x 428 x 390 mm / 5,1" x 16,9" x 15,4"