


Datenblatt

Vollgummi-Steckdosenleiste S6 #60558

Vollgummi-Steckdosenleiste mit 3 CEE-Steckdosen 400V/16A/5polig
2m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 400V/16A/5p.

- Gute Säure- und Laugenresistenz
- Wetter- und alterungsbeständig
- Hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit
- Unempfindliche Farbgebung
- Sehr hohe Formgenauigkeit und -stabilität

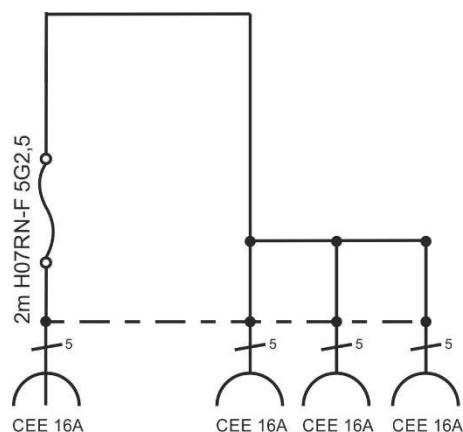

(Abb. ähnlich)



Technische Daten:
400V / 16A / max. 11kW

Eingang: 2m H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 400V/16A/5polig/6h
Ausgang: 3 CEE-Steckdosen 400V/16A/5polig/6h



Gewicht: 4,2 Kg
L/B/H: 520 / 140 / 140 mm
EAN: 4011160605581

Angewandte Normen: DIN VDE 0620-2-1/ DIN EN 50525-2 / EN 60309