

Datenblatt


Vollgummi-Steckdosenleiste S20+ #60807

Vollgummi-Steckdosenleiste mit 2 CEE-Steckdosen 400V/32A/5polig
2m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 5G16 mit CEE-Stecker 400V/63A/5p.

- Gute Säure- und Laugenresistenz
- Wetter- und alterungsbeständig
- Hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit
- Unempfindliche Farbgebung
- Sehr hohe Formgenauigkeit und -stabilität



(Abb. ähnlich)

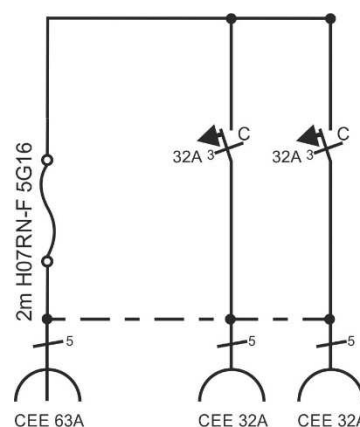

Technische Daten: 400V / 63A / max. 43kW

Eingang: 2m H07RN-F 5G16 mit CEE-Stecker 400V/63A/5polig/6h
Ausgang: 2 CEE-Steckdosen 400V/32A/5polig/6h



Absicherung: 2 Leitungsschutzschalter C32A, 3polig

Gewicht: 8,0 Kg
L/B/H: 520 / 140 / 140 mm
EAN: 4011160608070

Angewandte Normen: DIN EN 50525-2 / EN 60309