


Datenblatt

Vollgummi-Steckdosenleiste S2 #60854



Vollgummi-Steckdosenleiste mit 6 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und 2m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 400V/16A/5p.

- Gute Säure- und Laugenresistenz
- Wetter- und alterungsbeständig
- Hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit
- Unempfindliche Farbgebung
- Sehr hohe Formgenauigkeit und -stabilität

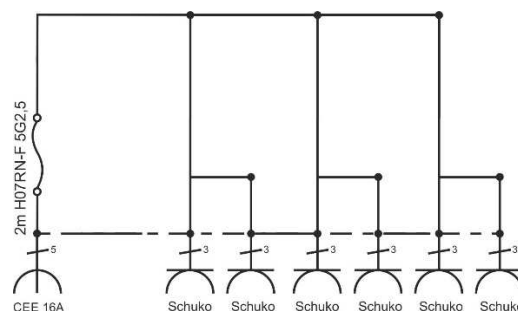

(Abb. ähnlich)




IP 44



Technische Daten:

400V / 230V~ / 16A / max. 11kW

Eingang: 2m H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 400V/16A/5polig/6h
Ausgang: 6 Schutzkontaktsteckdosen 230V / 16A



Gewicht: 3,9 Kg
L/B/H: 480 / 130 / 140 mm
EAN: 4011160608544

Angewandte Normen: DIN VDE 0620-2-1/ DIN EN 50525-2 / EN 60309