



DATA SHEET DATENBLATT

DESCRIPTION BESCHREIBUNG

BASIC Semi-automatic BASIC halbautomatisch


Semi-automatic strapping machine type BASIC for PP-strap open cabinet. Very sturdy machine requiring little maintenance. Halbautomatische Umreifungsmaschine Modell BASIC offenes Modell für PP-Band. Vorteile: sehr robuste Ausführung mit geringem Wartungsbedarf, leichte Bedienbarkeit, automatischer Energiesparmodus.

LINDER GmbH
Hanomagstr. 22
21244 Buchholz i.d.N.

Lieferanschrift: Fendtstr. 1
21244 Buchholz i.d.N.
Deutschland

Fon: + 49 (0) 4181 / 92 88 - 400
Fax: + 49 (0) 4181 / 92 88 - 550
info@linder-strapping.com
www.linder-strapping.com

CHART GRAFIK

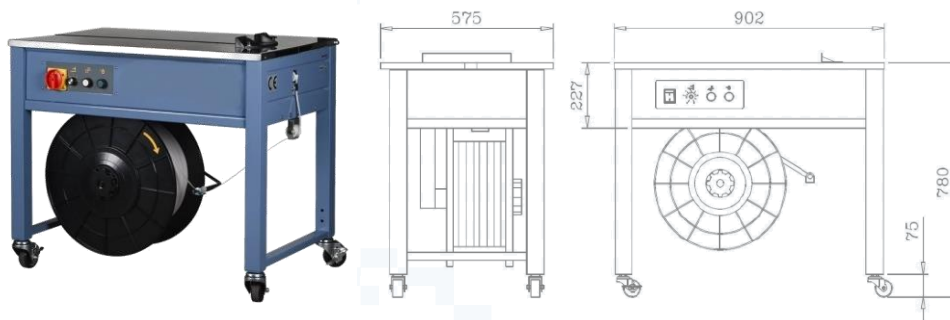

TECHNICAL SPECIFICATION TECHNISCHE DATEN

Article number Artikelnummer	BASIC
Type Type	semi automatic halbautomatisch
Strap type Bandtyp	PP Strap (Polypropylen Strap) PP Band (Polypropylen Band)
Strap dimension Bandbreite/-stärke	9 – 15,5 mm/ 0,55 - 0,63 mm*
Core diameter Kernaufnahme	200 mm fix
Speed Leistung	up to 25 cycles per minute bis zu 25 Umreifungen pro Minute
Tension force Bandspannung	15 to 45 kg 15 bis 45 kg
Tension control Bandspannungsregulierung	electronic elektronisch
Sealing method Verschlussverfahren	heating element Heizkeilverchluss
Sealing head height Arbeitshöhe	780mm
Layout package min. Packstückgröße min.	60 x 30 mm (W x H) (B x H)*
Max. load working table max. Belastung Arbeitstisch	30 kg*
Power Supply elektrischer Anschluss	230V, 50/60Hz, 1 PH
Layout dimensions Maschinenabmessung	902 x 575 x 780 mm (L x W x H) (L x B x H)
Machine weight Maschinengewicht	76 kg

Date of issue Datum der Ausstellung

09/2018

* Other dimensions/layouts maybe possible, please don't hesitate to contact us.
Andere Maße/Gewichte ggf. möglich, gerne testen wir diese für Sie.

The right of amendments without announcement is reserved. Any responsibility, esp. for special application or patent violation cannot be derived. For questions concerning Product liability the general terms and conditions of the Linder GmbH apply.
Das Recht auf Änderung ohne Ankündigung ist vorbehalten. Eine Haftung welcher Art auch immer, insbesondere für einen bestimmten Einsatzzweck, oder für Patentverletzungen kann daraus nicht abgeleitet werden. Bei Produkthaftpflichtfragen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Linder GmbH.