



GABELHUBWAGEN PREMIUM FÜR SCHWERE LASTEN


FLURFÖRDERGERÄTE



1101072PTP11530

Besonders in stahl- und metallverarbeitenden Betrieben summiert sich das Gewicht von Paletten. Der Gabelhubwagen Premium für schwere Lasten eignet sich besonders für den Transport schwerer Güter, beispielsweise beim internen Umlagern von Maschinen. Lenkräder und Tandemgabelrollen aus Polyurethan, bzw. beim 1101072NTN20050 aus Nylon, sorgen für leichtes Anfahren beim Schieben und Ziehen von schweren Lasten.

Die verwendeten Räder und Rollen sind wartungsfrei.

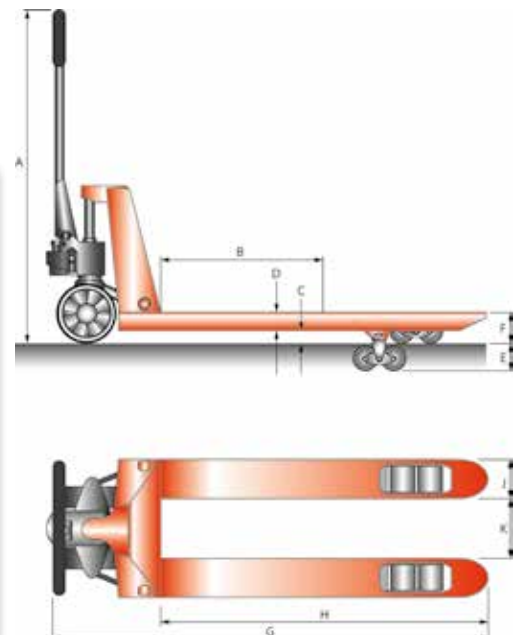

Artikel		1101072PTP80030	1101072PTP11530	1101072PTP20030
Tragfähigkeit, kg		3000	3000	3000
Gabelhöhe min., mm	F	85	85	85
Hub, mm	E	115	115	115
Lenkräder, mm		180x50 P	180x50 P	180x50 P
Gabelrollen tandem, mm		80x70 P	80x70 P	80x70 P
Gabellänge, mm	H	800	1150	2000
Gabelbreite, mm	J	160	160	160
Gabelweite, mm	K	230	230	230
Gabeldicke, mm	D	55	55	50
Bodenfreiheit, mm	C	30	30	35
Deichselhöhe max., mm	A	1220	1220	1220
Gesamtlänge, mm	G	1210	1560	2400
Gewicht, kg		65	70	93

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon



1101072PTP11550



1101072NTN20050

Artikel		1101072PTP11535	1101072PTP20035	1101072PTP11550	1101072NTN20050
Tragfähigkeit, kg		3500	3500	5000	5000
Gabelhöhe min., mm	F	85	85	90	85
Hub, mm	E	115	115	110	105
Lenkräder, mm		180x50 P	180x50 P	175x60 P	195x50 N
Gabelrollen tandem, mm		80x70 P	80x70 P	80x70 P	80x75 N
Gabellänge, mm	H	1150	2000	1150	2000
Gabelbreite, mm	J	160	160	153	175
Gabelweite, mm	K	230	230	234	200
Gabeldicke, mm	D	55	50	55	60
Bodenfreiheit, mm	C	30	35	35	25
Deichselhöhe max., mm	A	1220	1220	1230	1245
Gesamtlänge, mm	G	1560	2400	1520	2420
Gewicht, kg		72	95	133	193
P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon					