
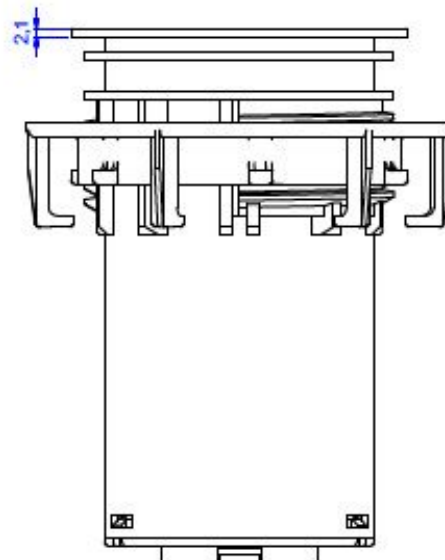


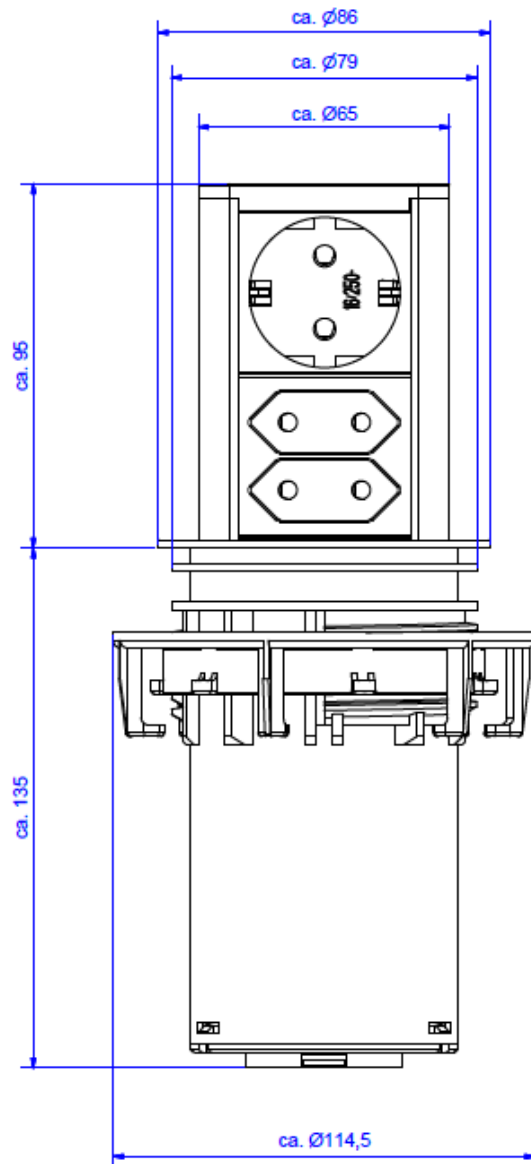

Elevator 1xSchuko 2xEuro	Elevator 1xSchuko 2xEuro
Beschreibung: - Versenk- und herausfahrbare Elektrifizierungseinheit für den Einbau in Küchenarbeitsplatten wie Holz, Schichtstoff, Naturstein oder Glas bzw. in Bürotische. - Nach leichtem Druck auf den Deckel fährt die Einheit dank eines Federmechanismus aus und bietet eine komfortable und sichere Stromzufuhr über eine Schutzkontakt- und zwei Euro-Steckdosen. - Einfaches und flächenbündiges Versenken bei Nichtgebrauch. - Befestigung mittels Schraubring.	Description: - Ascending and descending electrification unit for installation for kitchen worktops like wood, laminated plastic, natural stone or glass resp. in office and conference tables. - When pushing the lid the unit ascends due to a spring mechanism and offers a convenient and safe power supply via one German type and two Euro type sockets. - Simple and plain descending when not used. - Mounting via ring nut.
Steckdosen: - Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt 16A/3680W (Schuko) und 2,5A/625W (Euro), AC250V, IP20, mit Kinderschutz - Schwarz	Sockets: - According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact 16A/3680W (Schuko) and 2,5A/625W (Euro), AC250V, IP20, with child protection - Black
Anschluss: 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit offenen Enden und Aderendhülsen	Connection: 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² black with endsleeves - German type mounting plug black enclosed

• Mit beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker schwarz	
Befestigung: • In rundem Ausschnitt mit Ø80mm (+/-1mm) • Für Plattenstärken von 16mm bis 60mm • Fixierung über Schraubring	Mounting: • In round hole with Ø80(+/-1)mm • For mounting in plates with thicknesses from 16mm to 60mm • Mounting via ring nut.
Material: • Kunststoff: Schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C • Profil: Aluminium glänzend poliert, „Edelstahl-Look“, Strangguss • Blenden: Edelstahl gestanzt und gebürstet	Material: • Plastic: Black, PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C • Profile: Aluminum polished "stainless steel look", continuous casting • Aperture: Stainless steel brushed and stamped
Abmessungen in mm: • Siehe Zeichnung	Measurements in mm: • According to drawing
Lieferform: • In Kartonbox verpackt	Packing: • In carton box
Lieferumfang: • 1x Elevator • 1x Montageanleitung	Extent of delivery: • 1x Elevator • 1x Mounting instruction